


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift

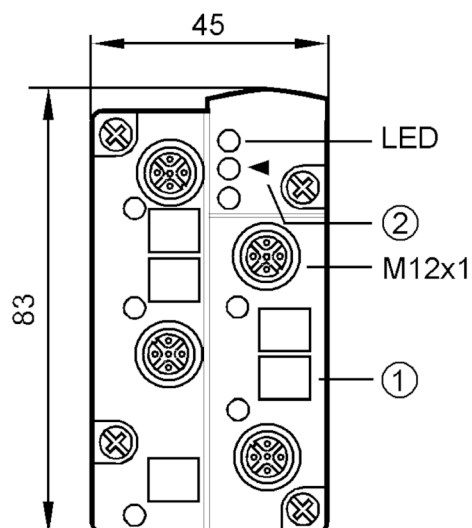

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	150
Max. összes áramterhelés [A]	2
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30; (Laposcábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface ClassicLine modul


ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Digitális kimenetek száma	2				
Áramkör	PNP				
Feszüléstartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül)				
Maximális áramerősség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Rövidzárlat-biztos	igen				
Galvanikusan leválasztott	igen				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70				
Védettség	IP 67				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.1				
AS-i címzés	IR-címzés lehetséges				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	-	-	3	4
	aljzat	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Kimenet	1	2	-	-
	aljzat	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-
Mechanikai adatok					
Súly [g]	115				
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez				
Anyagok	PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	hibák			LED, piros	
	működés			LED, sárga	
Tartozékok					
Tartozékok (választható)	Modulalsórész				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.				
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				
Csomagolási egység	1 db				

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:

Csatlakozás

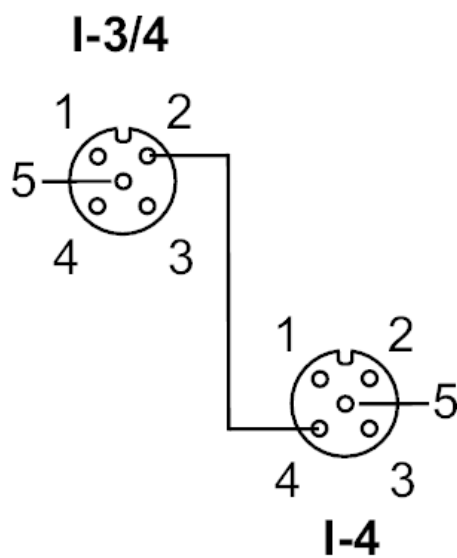

Csatlakozó: M12