


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2516

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

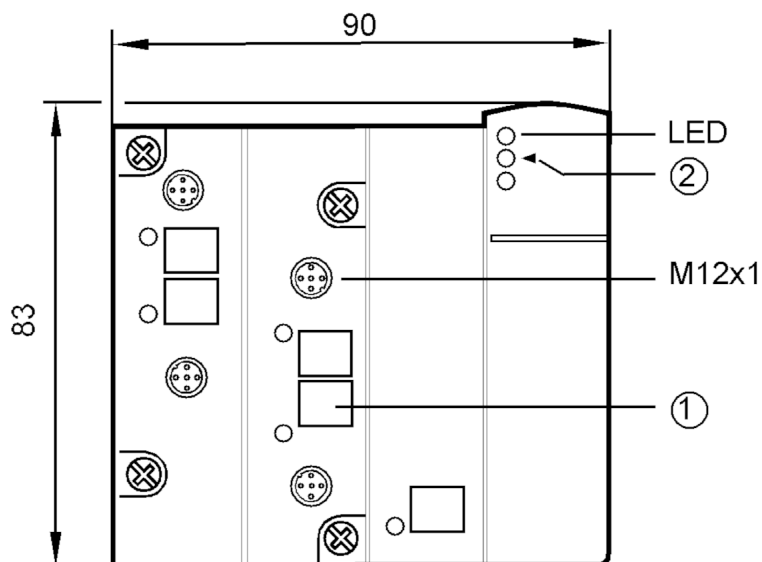

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	15...57; (külső ellátás)
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA]	57; (külső tápellátás: 27 mA)
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	24 DC
További feszültség ellátás	választható

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analog bemenetek száma: 4

Bemenetek

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i / külső
Tápellátás [V]	24
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	500; (külső tápellátás; külső tápellátással: 100 mA)



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Rövidzárvédett digitális bemenetek	nem	
Analóg bemenetek száma	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Analóg bemenet felbontása	16 (1 bit = 1 µA)	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i	
Analóg kimenet felbontása	1 µA	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
AS-i jellemzők		
AS-i címzés	címzőhüvely; IR-címzés lehetséges	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	217,2
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez	
Anyagok	PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák AI1...AI4
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Modulalsórész	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	érzékelő tápellátás +24V
2	AI + analóg bemenet
3	érzékelő tápellátás 0V
4	AI - analóg bemenet 0V
5	funkcionális föld