


AC2625



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

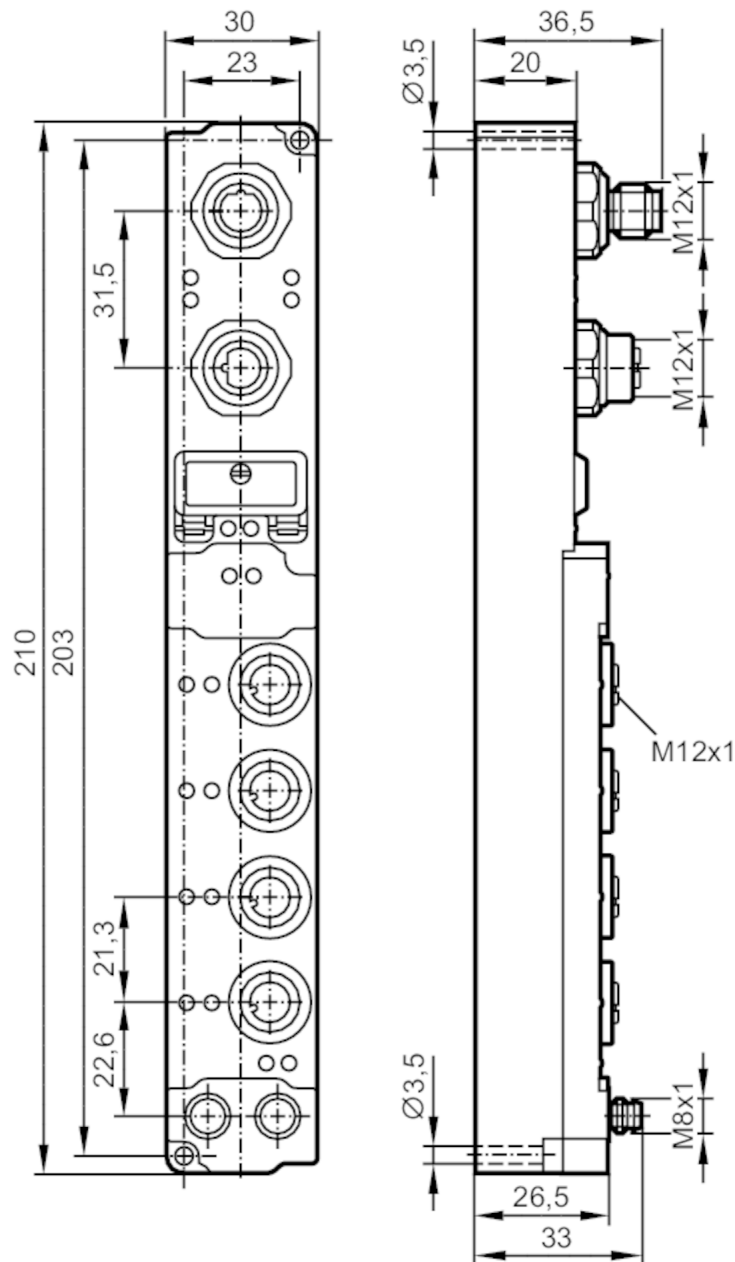

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	21,6...28,4 DC
Áramfelvétel [mA]	200
Elektromos leválasztás	nem

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
---------------------------	---



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports


Digitális bemenetek bemeneti áramköre	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2	
Tápellátás	[V]	21,6...28,4
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	500
Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	-3...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
IO-Link Master		
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.0	
A osztályú portok száma	4	
PROFIBUS		
Átviteli sebesség	9,6...12000 kBit/s	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	IEC 60068-2-27	
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	287
Anyagok	ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott	
Megjegyzések		
Megjegyzés	Kifutó termék	
Csomagolási egység	1 db	

I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás


Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek M12
1	24 V DC
2	Bemenet
3	GND
4	IO-Link / Bemenet
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS

Csatlakozó: M12; kódolás: B



	dugó M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	nem használt
	aljzat M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	nem használt



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M8; kódolás: A



	dugó M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	aljzat M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND