


Kifutó termék

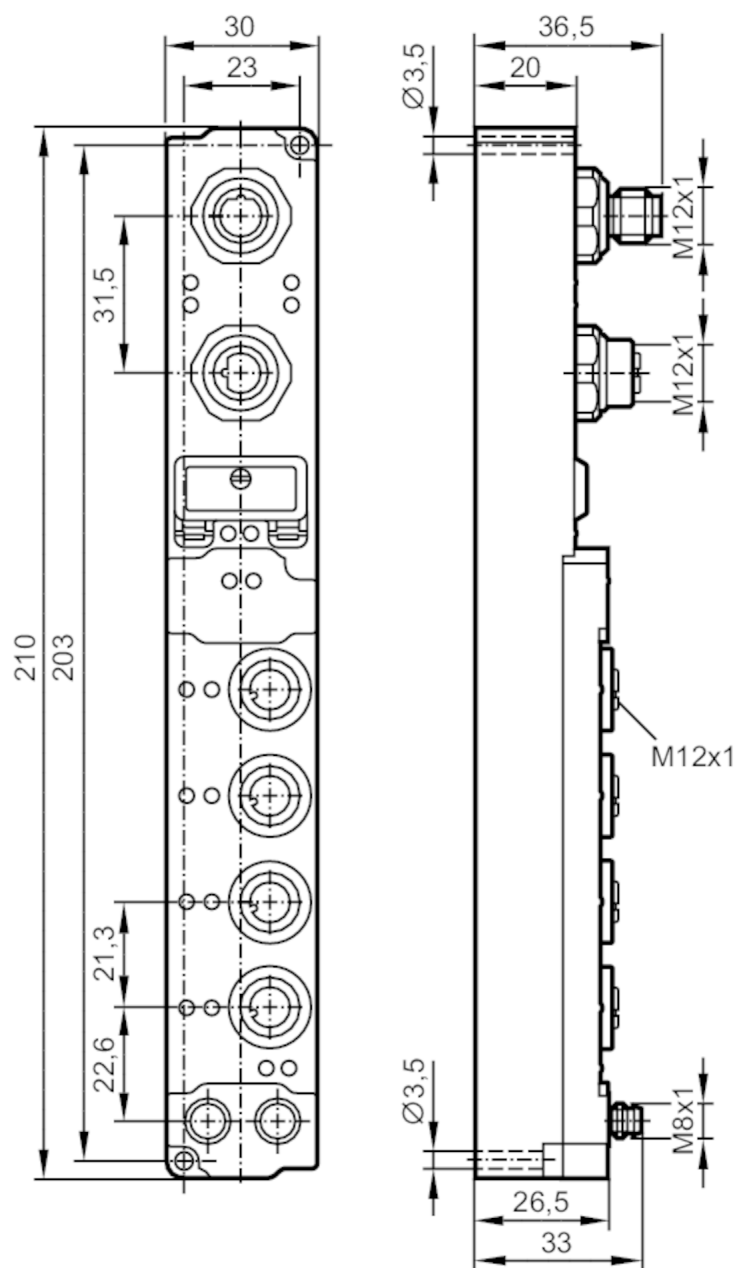

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...29 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 90
Elektromos leválasztás		nem

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
---------------------------	---



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Tápellátás	[V]	20...29
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	500
Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	-3...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek

Digitális kimenetek száma		4
Feszültségtartomány DC	[V]	20...29
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000

Interfész

PROFIBUS

Átviteli sebesség	9,6...12000 kBit/s
-------------------	--------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezgésállóság	IEC 68	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek

Mechanikai adatok


Súly	[g]	296,5
Anyagok	ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpínek: sárgaréz aranyozott	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	nem használt




I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS IN

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: B



1	nem használt
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS OUT

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D



1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND




I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND