




## AS-Interface PCB modul

PCB 4DI 3DO T W

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2751

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

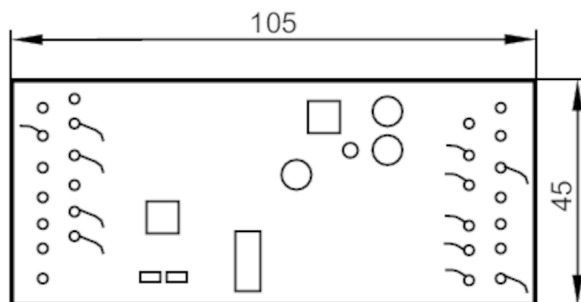

## Felhasználási terület

Alkalmazás

beépített ház

## Elektromos adatok

|                          |      |                |
|--------------------------|------|----------------|
| Üzemi feszültség         | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Áramfelvétel             | [mA] | < 170          |
| Max. összes áramterhelés | [A]  | 0,12           |

## Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 3

## Bemenetek

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Digitális bemenetek száma             | 4             |
| Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP           |
| Érzékelő tápellátás a kimeneteknél    | AS-i          |
| Tápellátás [V]                        | 15...29; (DC) |
| Bemeneti áram Magas [mA]              | > 3           |
| Bemeneti áram Alacsony [mA]           | < 1,5         |
| Magas kapcsolási szint [V]            | > 10          |
| Rövidzárvédett digitális bemenetek    | igen          |

## Kimenetek

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Elektromos kivitel                             | PNP  |
| Digitális kimenetek száma                      | 3    |
| Áramkör                                        | PNP  |
| Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként | 40   |
| Rövidzárlat-biztos                             | igen |
| Galvanikusan leválasztott                      | igen |



## AS-Interface PCB modul


PCB 4DI 3DO T W

|                              |                                                                                      |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Működtető tápkimenetek       | AS-i                                                                                 |           |
| Környezeti körülmények       |                                                                                      |           |
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]                                                                                 | -25...60  |
| Védettség                    | IP 20                                                                                |           |
| Tesztek / engedélyek         |                                                                                      |           |
| EMC                          | EN 50295                                                                             |           |
| AS-i jellemzők               |                                                                                      |           |
| AS-i verzió                  | 3.0                                                                                  |           |
| Bővített címző üzemmód       | igen                                                                                 |           |
| AS-i master profil           | M2; M3; M4                                                                           |           |
| AS-i profil                  | S-7.A.E                                                                              |           |
| AS-i I/O konfiguráció        | [hex]                                                                                | 7         |
| AS-i ID kód                  | [hex]                                                                                | A.E       |
| Mechanikai adatok            |                                                                                      |           |
| Súly                         | [g]                                                                                  | 115,5     |
| Szerelés módja               | Beszerelés a Moeller-házba RMQ Titan: I3M, I4M, I6M                                  |           |
| Kijelzők / kezelési egységek |                                                                                      |           |
| Kijelző                      | üzem / működés                                                                       | LED, zöld |
| Megjegyzések                 |                                                                                      |           |
| Megjegyzések                 | Az áramkört egy RMQ22-házban is lehet alkalmazni.                                    |           |
|                              | Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:                              |           |
|                              | O-, I+, I1, I2, I3, I4                                                               |           |
|                              | A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.                    |           |
|                              | A készüléket úgy szerelje be, hogy a szabadon lévő részeket ne lehessen megérinteni. |           |
| Csomagolási egység           | 1 db                                                                                 |           |



## Elektromos csatlakozás

## Csatlakozás

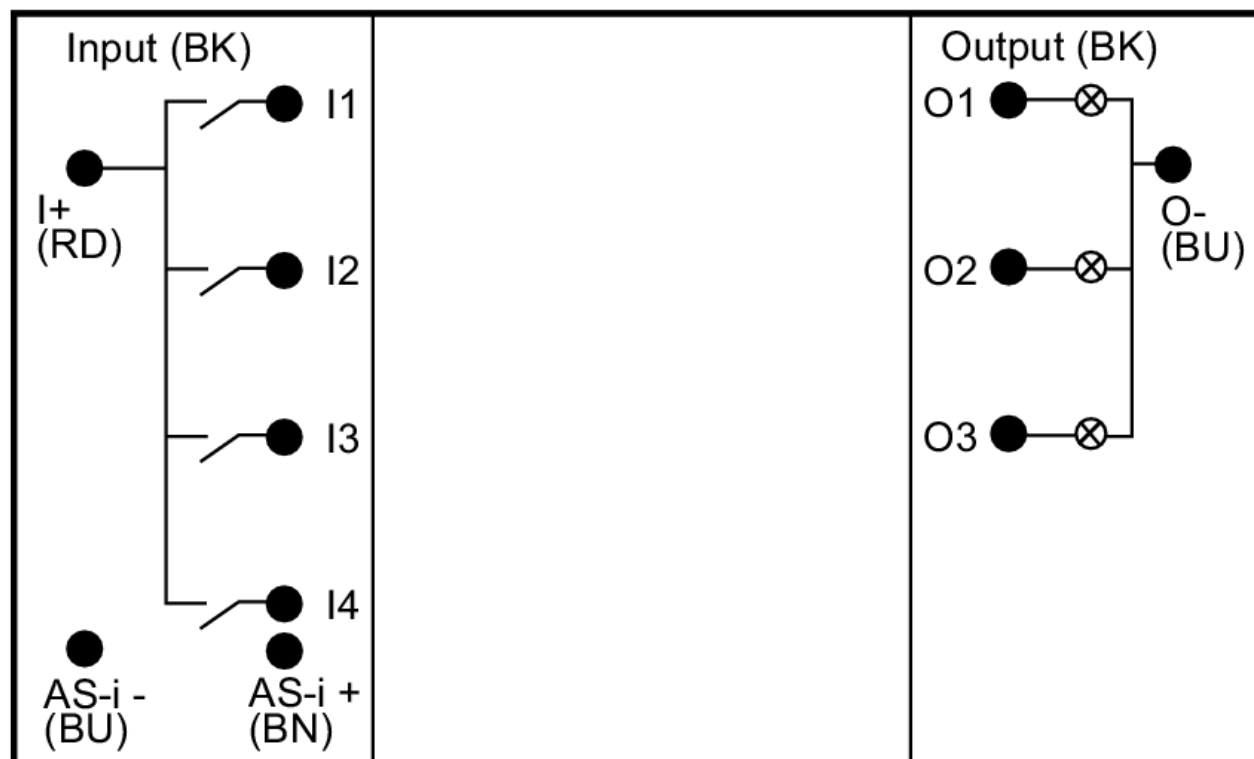

Érszínek :

|      |        |
|------|--------|
| BN = | barna  |
| BU = | kék    |
| BK = | fekete |
| RD = | piros  |