




AS-Interface univerzális modul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

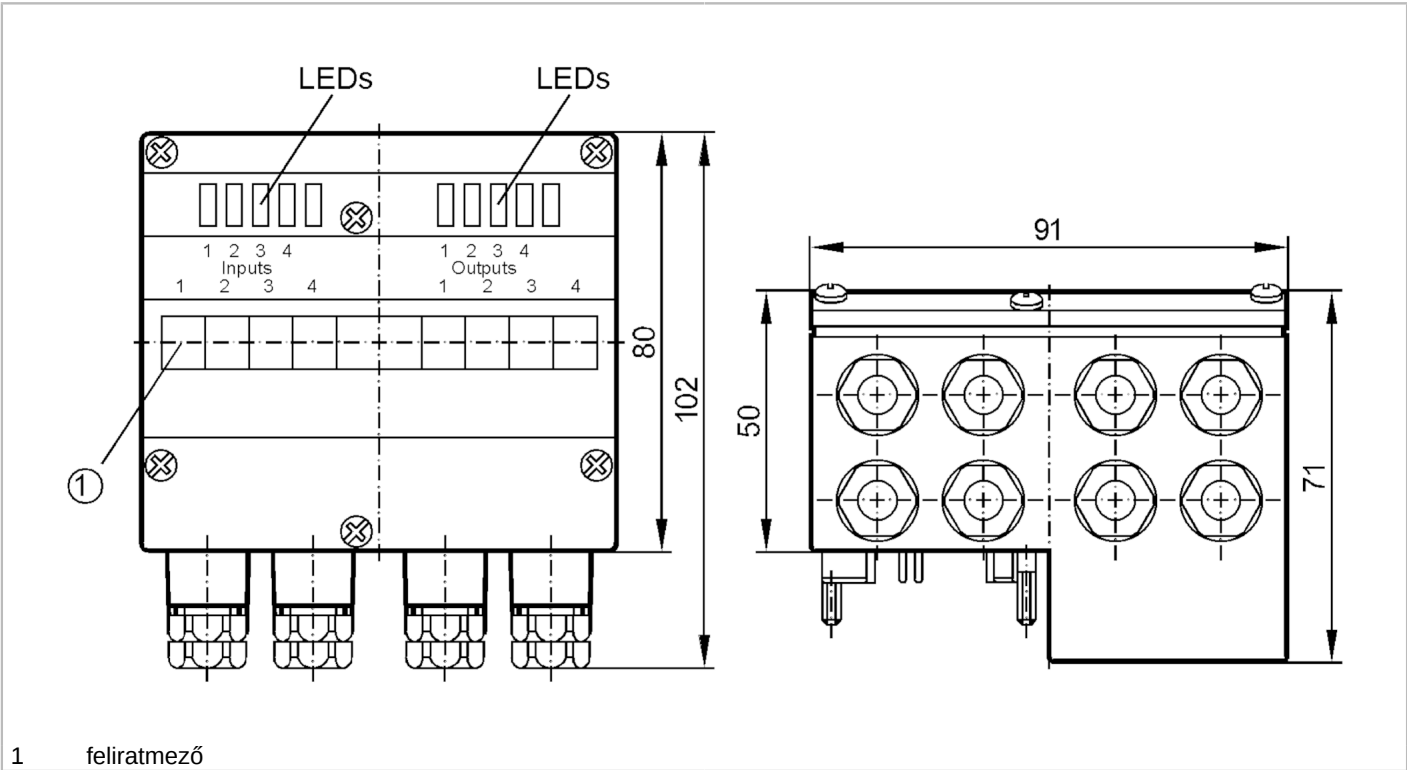

Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	230
Max. összes áramterhelés [A]	4
Integrált Watchdog	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 3
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface univerzális modul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Kimenetek																																								
Digitális kimenetek száma	4																																							
Áramkör	PNP																																							
Feszüléstartomány DC	[V]	24; (PELV szerint)																																						
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)																																						
Rövidzárlat-biztos		igen																																						
Galvanikusan leválasztott		igen																																						
Működtető tápkimenetek		AUX																																						
Környezeti körülmények																																								
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60																																						
Védettség		IP 65																																						
Tesztek / engedélyek																																								
EMC	EN 50295																																							
AS-i jellemzők																																								
AS-i master profil	M2; M3; M4																																							
AS-i profil	S-7.F.F																																							
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7																																						
AS-i ID kód	[hex]	F.F																																						
Adatbit kiosztása	<table><tr><td>adat bit</td><td>D0</td><td>D1</td><td>D2</td><td>D3</td></tr><tr><td>kétirányú</td><td>I-1 / O-1</td><td>I-2 / O-2</td><td>I-3 / O-3</td><td>I-4 / O-4</td></tr></table>					adat bit	D0	D1	D2	D3	kétirányú	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4																									
adat bit	D0	D1	D2	D3																																				
kétirányú	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4																																				
Paraméterbitek hozzárendelése	<table><tr><td colspan="2">paraméterbit működés</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P0</td><td>watchdog mindegyik kimenethez</td><td>:</td><td>aktivált</td><td>* /</td><td>deaktivált</td><td></td></tr><tr><td>P1</td><td>nem használt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P2</td><td>nem használt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P3</td><td>nem használt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					paraméterbit működés							P0	watchdog mindegyik kimenethez	:	aktivált	* /	deaktivált		P1	nem használt						P2	nem használt						P3	nem használt					
paraméterbit működés																																								
P0	watchdog mindegyik kimenethez	:	aktivált	* /	deaktivált																																			
P1	nem használt																																							
P2	nem használt																																							
P3	nem használt																																							
Mechanikai adatok																																								
Súly	[g]	317																																						
Szerelés módja	AS-i interfész FK-E vagy PG alsó részekhez																																							
Anyagok	PA 6-GF30; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)																																							
Kijelzők / kezelési egységek																																								
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld																																				
	működés			LED, sárga																																				
Elektromos csatlakozás																																								
Modulcsatlakozás	Laposcábelek																																							
Megjegyzések																																								
Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.																																							
Csomagolási egység	1 db																																							
Elektromos csatlakozás																																								
cage clamp csatlakozók:																																								
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E / PG:																																								