




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Kifutó termék

Alternatív termékek: AC3216
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

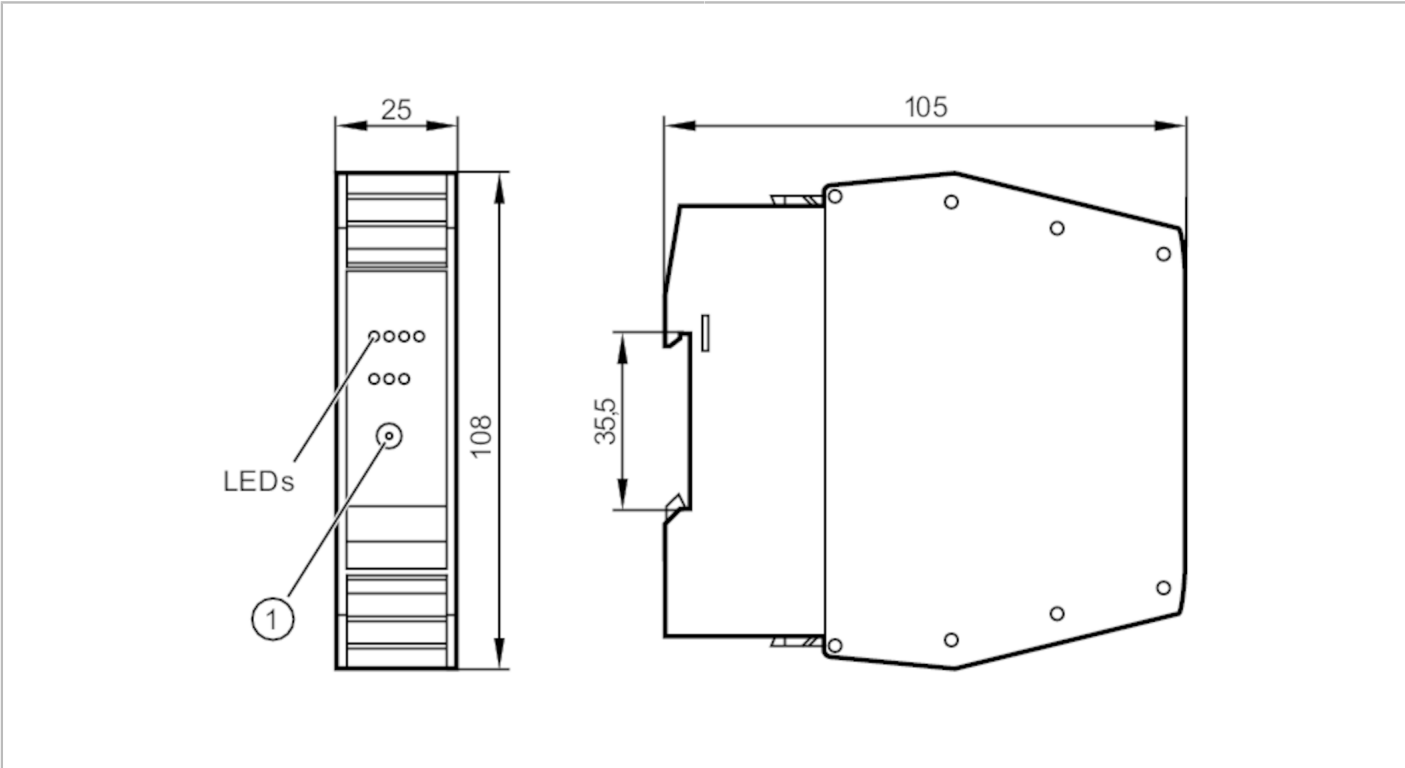

Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 4
Felhasználási terület	
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	10...53; (külső ellátás)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	53; (külső tápellátás: 28 mA)
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	24 DC
További feszültség ellátás	választható
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i / AUX
Analóg bemenetek száma	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Analóg bemenet (áram)	[mA]	4...20
Rövidzárlat védett analóg bemenetek		nem
Analóg bemenet felbontása		16 (1 bit = 1 µA)
Pontosság / eltérés		
Mérési hiba	[a végérték %-a]	0,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	167,5
Szerelés módja		DIN sínre szerelhető
Anyagok		PA 6.6
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák 1...4
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		Combicon csatlakozó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	érzékelő tápellátás +24V
C1...4	analóg bemenet Áram
I-	érzékelő tápellátás 0V
0V	analóg bemenet 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	külső szenzorellátás +24V
E-	külső szenzorellátás 0V