




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Kifutó termék

Alternatív termékek: AC3217
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

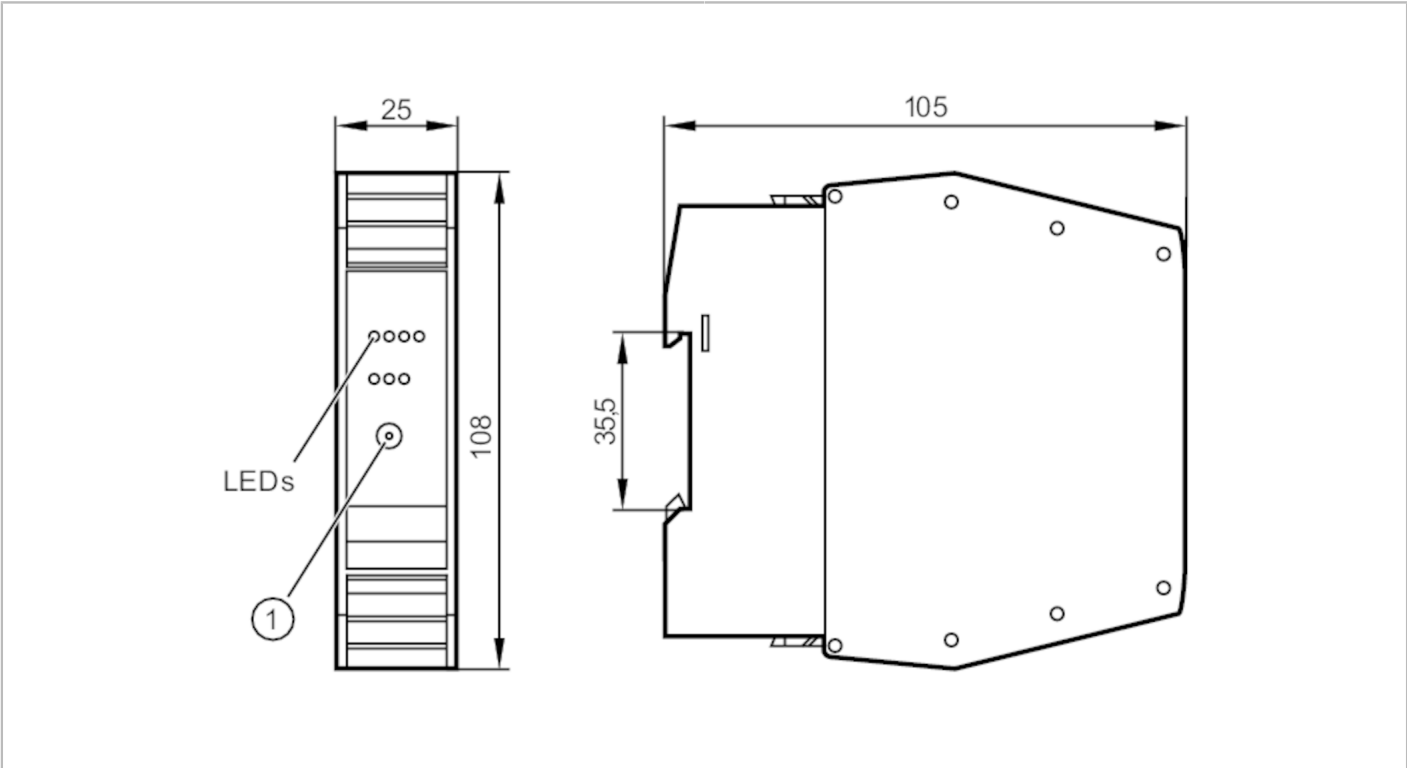

Felhasználási terület	
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	10...53; (külső ellátás)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	53; (külső tápellátás: 28 mA)
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	24 DC
További feszültség ellátás	választható
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i / AUX
Analóg bemenetek száma	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analóg bemenet (feszültség) [V]	0...10
Rövidzárlat védett analóg bemenetek	nem



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Analóg bemenet felbontása		16 (1 bit = 1 mV)	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet		[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet		[°C]	-20...85
Védettség			IP 20
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 50295	
MTTF		[év]	120
AS-i jellemzők			
AS-i címzés			címzőhüvely
Bővített címző üzemmód			nem
AS-i master profil			M3; M4
AS-i profil			S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció		[hex]	7
AS-i ID kód		[hex]	3.E
Mechanikai adatok			
Súly		[g]	168,5
Szerelés módja			DIN sínre szerelhető
Anyagok			PA 6.6
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
		hibák	LED, piros
		működés	LED, sárga Csatornák 1...4
Megjegyzések			
Csomagolási egység			1 db



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	érzékelő tápellátás +24V
V1...4	analóg bemenet Feszültség
I-	érzékelő tápellátás 0V
0V	analóg bemenet 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	külső szenzorellátás +24V
E-	külső szenzorellátás 0V