




AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Kifutó termék

Alternatív termékek: AC3222

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

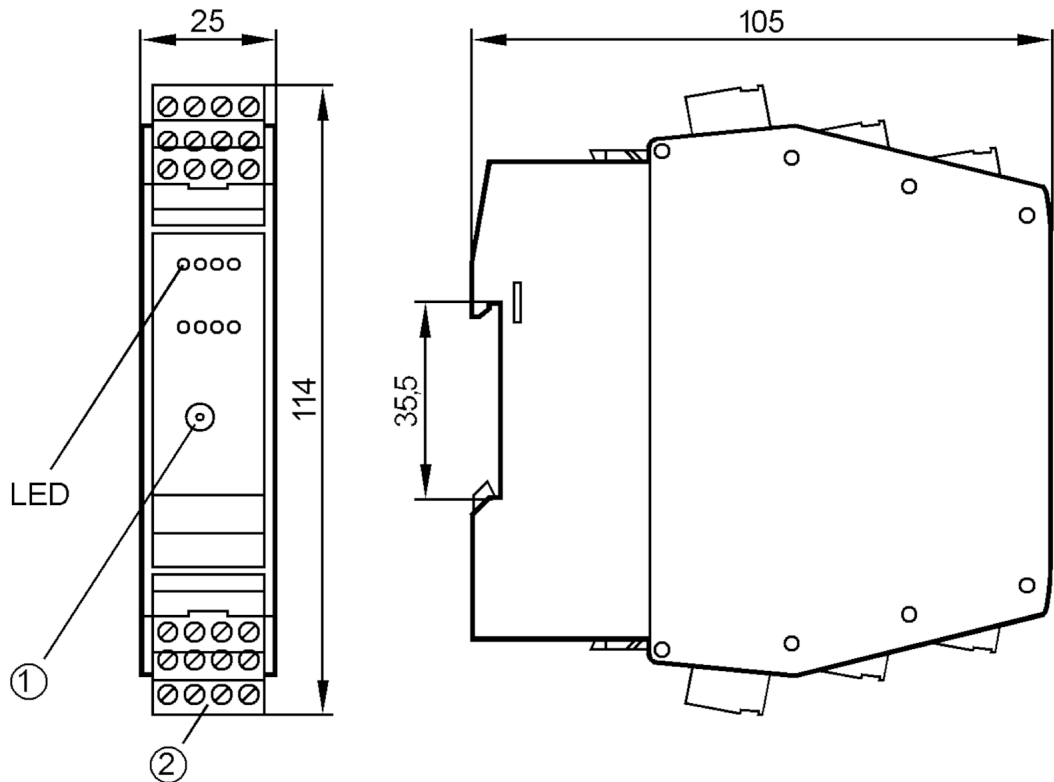

- 1 címzőhüvely
2 COMBICON csatlakozó csavaros sorkapoccsal választható



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Mérési tartomány	°C -200...850
Felhasználási terület	
Alkalmazás	Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség	[V] 26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA] 80
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Pt100-as bemenetek száma	4



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	24
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	80
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
Analóg bemenet felbontása	16 / 0,1 °C

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány [°C]	-200...850
-----------------------	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
MTTF [év]	140

AS-i jellemzők

AS-i címzés	címzőhüvely
AS-i master profil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	3.E

Mechanikai adatok

Súly [g]	155,5
Szerelés módja	DIN sínre szerelhető
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga Csatornák 1...4
	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i - AS-i
	hibák	LED, piros

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db



AS-Interface vezérlőszekrény modul

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Elektromos csatlakozás

COMBICON:

Csatlakozás

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	érzékelőbemenet +
S-	érzékelőbemenet -
1+...4+	Kimenetek Drive + 4-vezetékes Pt100
1-...4-	Kimenetek Drive - 4-vezetékes Pt100
FE	funkcionális föld
A+	AS-i +
A-	AS-i -