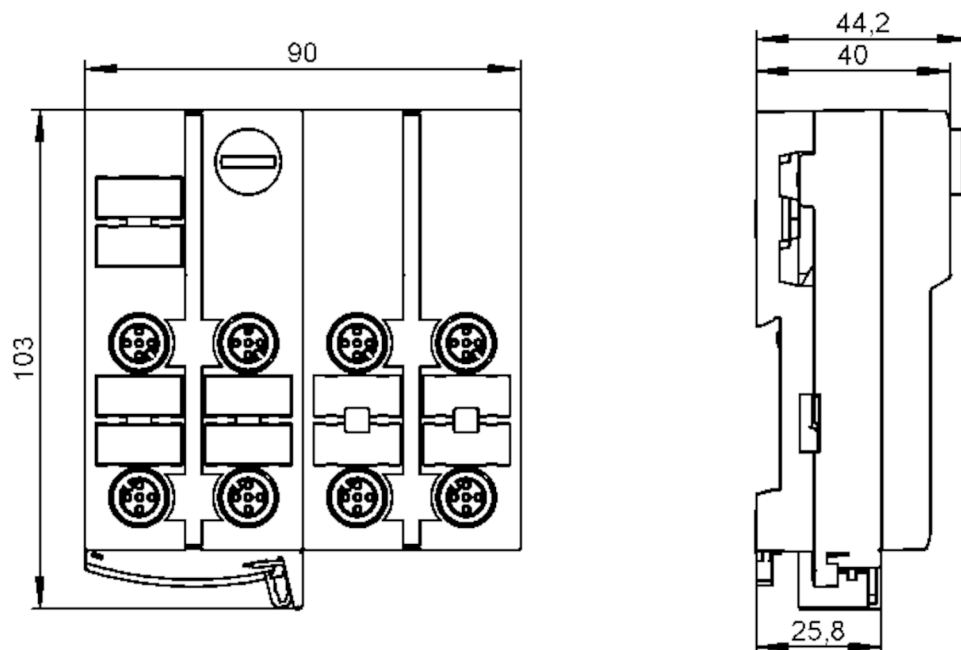


**AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás
technológiával**

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés


Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	290
Max. összes áramterhelés [A]	4
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30; (Laposcábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	240
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Rövidzárvédett digitális bemenetek

igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelben keresztül)
Maximális áramerősség [mA] kimenetenként	2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 40 W (IEC 60947-5-1))
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i jellemzők

AS-i verzió	3.0				
AS-i címkzés	címkzőhüvely				
Bővített címkző üzemmód	igen				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7			
AS-i ID kód	[hex]	A.7			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Mechanikai adatok

Súly [g]	307
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható
Anyagok	PA; vágópír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek	alsórész
Tartozékok (választható)	zárósapka: M12, E73004



AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Megjegyzések


Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
	1 db

Elektromos csatlakozás

gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges

Elektromos csatlakozás - Bemenetek

Csatlakozás

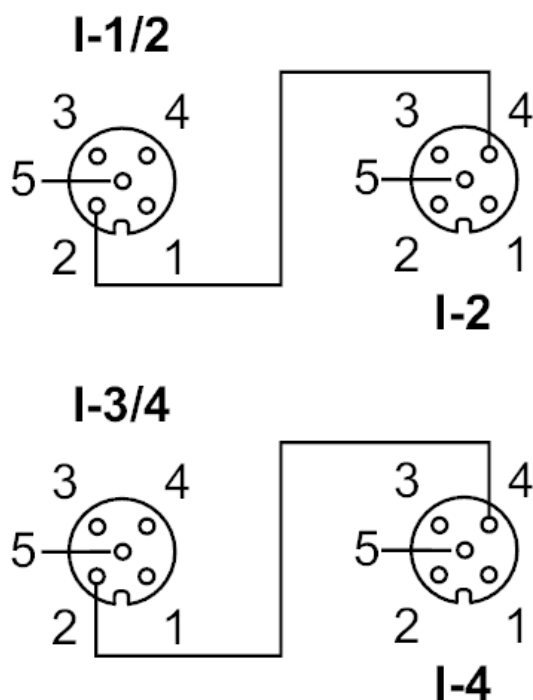

Csatlakozó: 4 x M12


1	érzékelő tápellátás L+
3	érzékelő tápellátás L-

AS-Interface ClassicLine modul gyorscsatlakozás technológiával


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Elektromos csatlakozás - Kimenetek

Csatlakozás

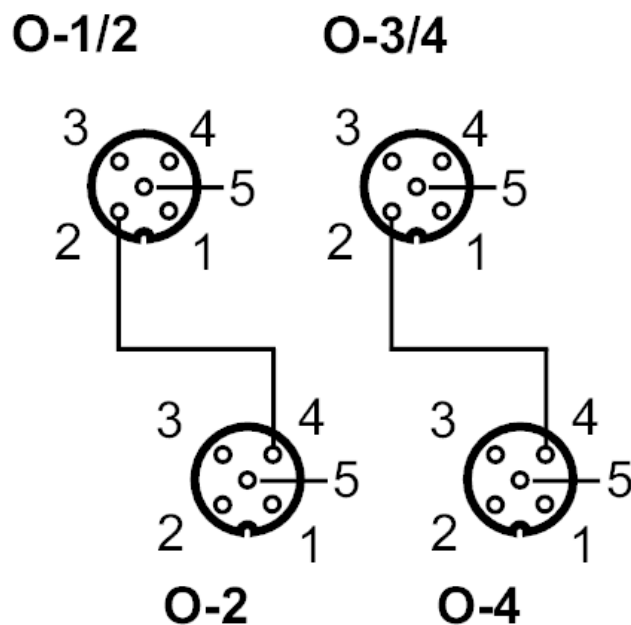

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



3 külső feszültség -
4 kapcsoló kimenet +