


AL1432



IO-Link master EtherCAT interfésszel

IO-Link Master PFL EC 8P IP67

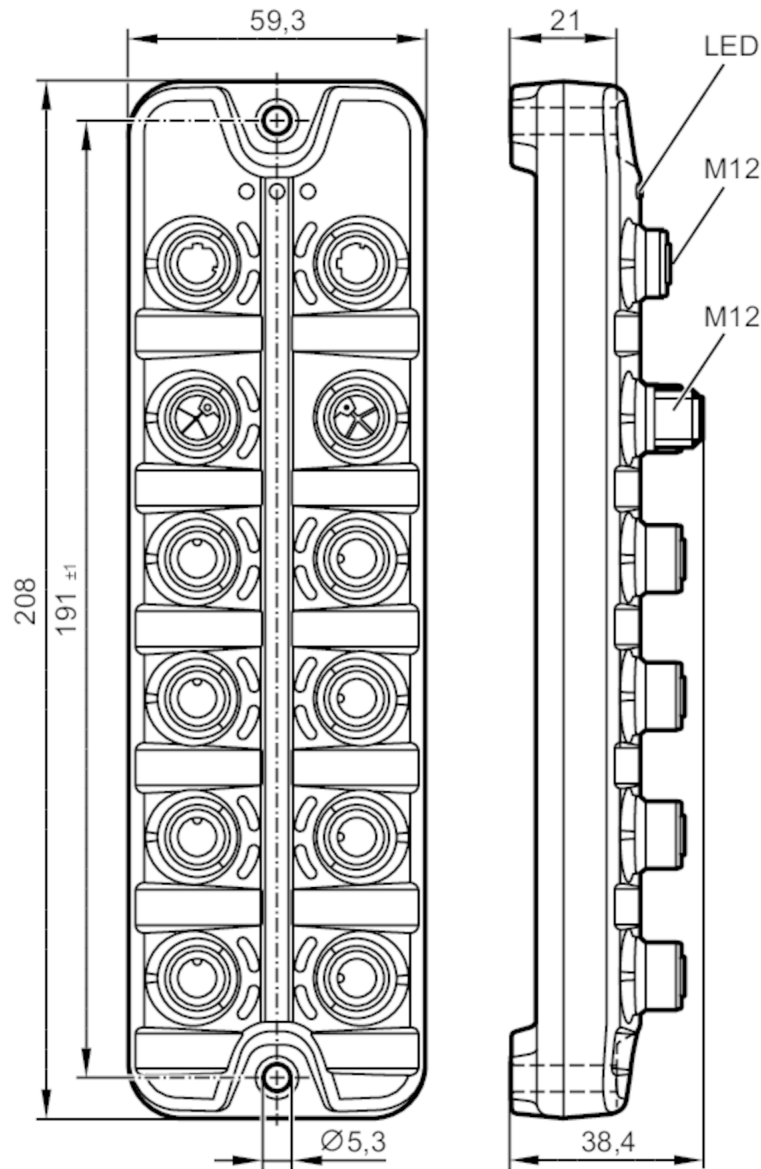

Felhasználási terület

Alkalmazás	I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció	tápellátás; terepibusz interfész

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	300...3900; (US)
Védelmi osztály		III
További feszültség ellátás	[V]	20...30 DC; (UA)

Aktuátor áramellátás UA

Max. összes áramterhelés	[A]	8
--------------------------	-----	---



IO-Link master EtherCAT interfésszel

IO-Link Master PFL EC 8P IP67

Áramterhelhetőség portonként	[A]	2; (beállítható: 0...2; Gyári beállítás: 2)
Érzékelő áramellátás US		
Max. összes áramterhelés	[A]	3,6
Áramterhelhetőség portonként	[A]	2; (beállítható: 0...2; Gyári beállítás: 0,45)
Bemenetek / kimenetek		
Kimenetek és bemenetek teljes száma		16; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 12; Digitális kimenetek száma: 12
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Rövidzárlat-biztos		igen
Aktuátor áramellátás UA		
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000
Érzékelő áramellátás US		
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000
Interfész		
Kommunikációs interfész		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT		
Átviteli szabvány		100Base-TX
Átviteli sebesség		100 MBit/s
Protokoll		EtherCAT
Gyári beállítás		MAC-cím: lásd az adattáblán
Megjegyzés az interfészekhez		AoE (ADS over EtherCAT)
		CoE (CANopen over EtherCAT)
		EoE (Ethernet over EtherCAT)
		FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master		
Átvitel típusa		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
A osztályú portok száma		4
B osztályú portok száma		4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85



IO-Link master EtherCAT interfésszel

IO-Link Master PFL EC 8P IP67

Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

Mechanikai adatok

Súly [g]	420,2	
Anyagok	ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett	
Tömítés anyaga	FKM	

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM




IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM





IO-Link master EtherCAT interfésszel

IO-Link Master PFL EC 8P IP67

IO-Link Port Class B X1...X4

1	érzékelő tápellátás (US) L +
2	aktuátor tápellátás / digitális kimenet (UA) L+
3	érzékelő tápellátás (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	aktuátor tápellátás (UA) L-

IO-Link Port Class A X5...X8

1	érzékelő tápellátás (US) L+
2	digitális bemenet (US)
3	érzékelő tápellátás (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: M12; kódolás: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete
5	FE szürke

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: M12; kódolás: L; Tömítés: FKM



XD2

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete
5	FE szürke