


IO-Link master Profinet interfésszel

IO-Link Master SL PN 4P IP67

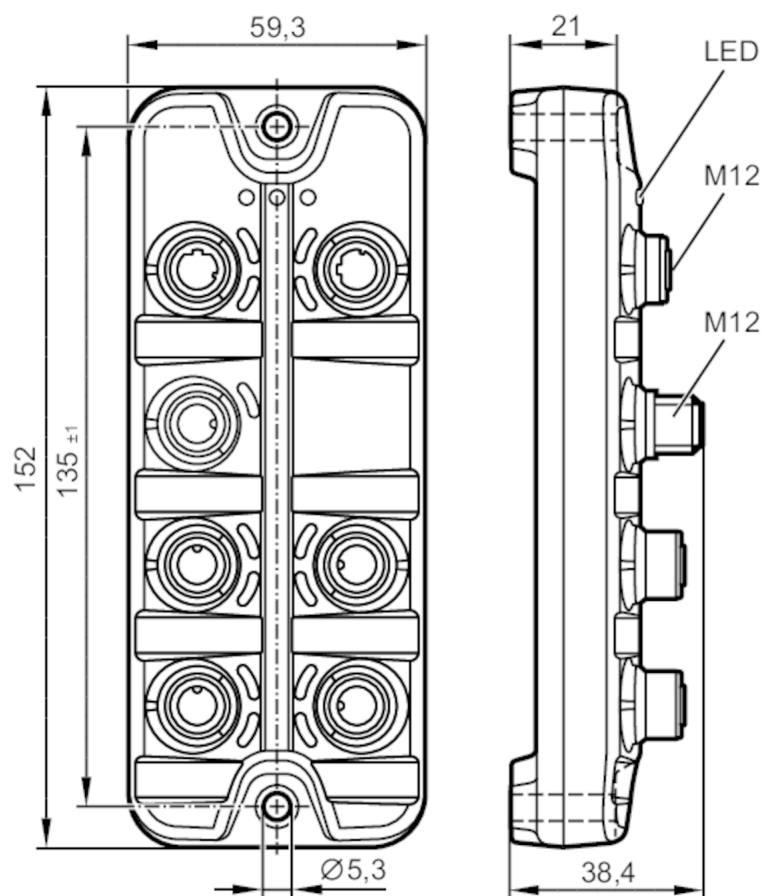

Felhasználási terület

Alkalmazás	I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció	terepibusz interfész

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA]	300...3900; (US)
Védelmi osztály	III

Érzékelő áramellátás US

Max. összes áramerhelés [A]	3,6
-----------------------------	-----

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek és bemenetek teljes száma	8; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Magas kapcsolási szint [V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint [V]	0...5



IO-Link master Profinet interfésszel

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	200
Rövidzárlat-biztos	igen
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet; IO-Link
Ethernet	
Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség	10; 100
Protokoll	PROFINET IO
Gyári beállítás	IP-cím: 0.0.0.0
	subnet maszk: 0.0.0.0
	Gateway IP-cím: 0.0.0.0
	MAC-cím: lásd az adattáblán
IO-Link Master	
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
A osztályú portok száma	4
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67
Szennyezési fok	2
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04
	DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [év]	96
Mechanikai adatok	
Súly [g]	297,9
Anyagok	ház: PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Megjegyzések	
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db



IO-Link master Profinet interfésszel

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	digitális bemenet
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	nem használt