


AL2401



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

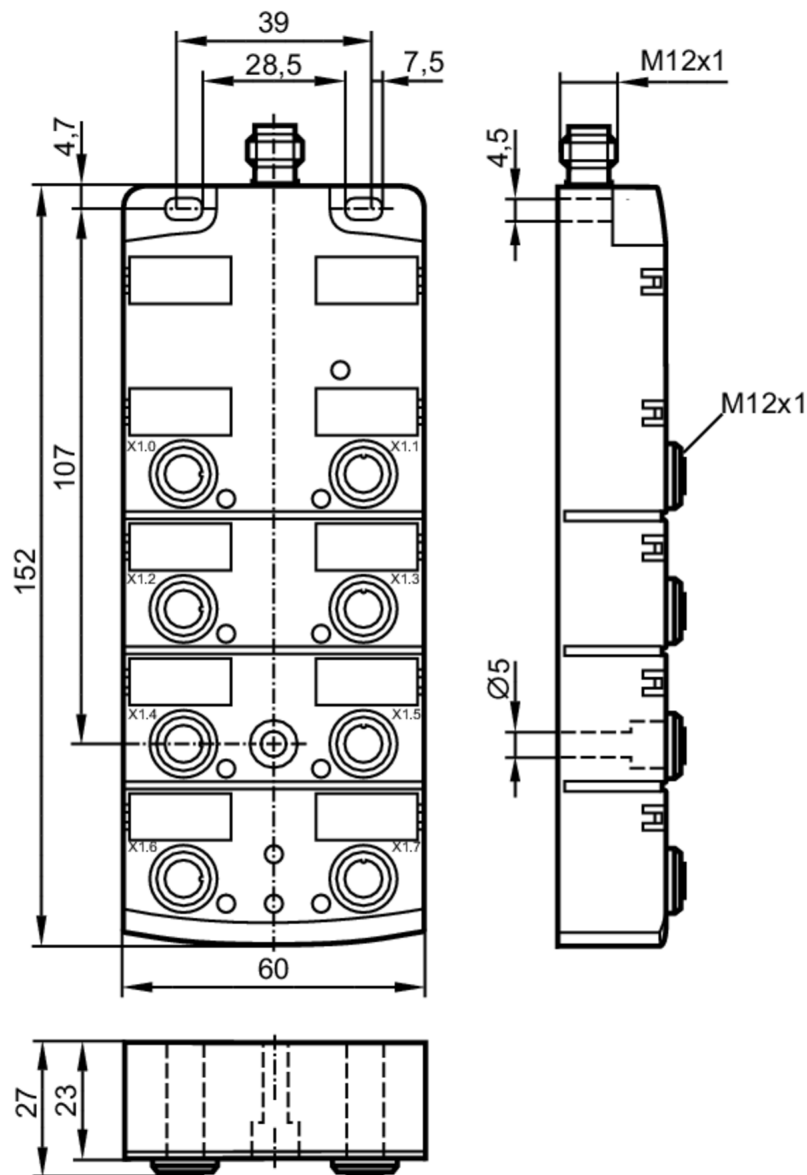

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 50

Érzékelő áramellátás US

Áramterhelhetőség portonként	[A]	0,1
------------------------------	-----	-----

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 16
------------------------------	-------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	16; (8 x 2)
---------------------------	-------------



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	IO-Link
Bemeneti áram korlátozás [mA]	15
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	555

IO-Link Device

Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
SIO-mód	nem
Analóg folyamatadat	1
Bináris folyamatadat	24
Min. folyamat ciklusidő [ms]	2,9

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Védettség	IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF [év]	164	

Mechanikai adatok

Súly [g]	382,5
Anyagok	PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett; o-gyűrű: FKM
Tömítés anyaga	FKM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Tartozékok

Tartozékok (választható)	nemesacél-hüvely, beszereléshez magas mechanikus igénybevétel esetére, E70402
--------------------------	---



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

Megjegyzések

Megjegyzések

csak NFPA 79-alkalmazásokhoz használható

A készüléket az IO-Link V1.1.2 specifikációnak megfelelően kell üzemeltetni.


Az IO-Link kábel maximális hossza 20 m lehet.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



	Bemenetek X1.0...X1.7
1	érezkelő tápellátás +24 V
2	IN 2
3	érezkelő tápellátás 0 V
4	IN 1
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	UB +
2	nem használt
3	UB -
4	IO-Link