




IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

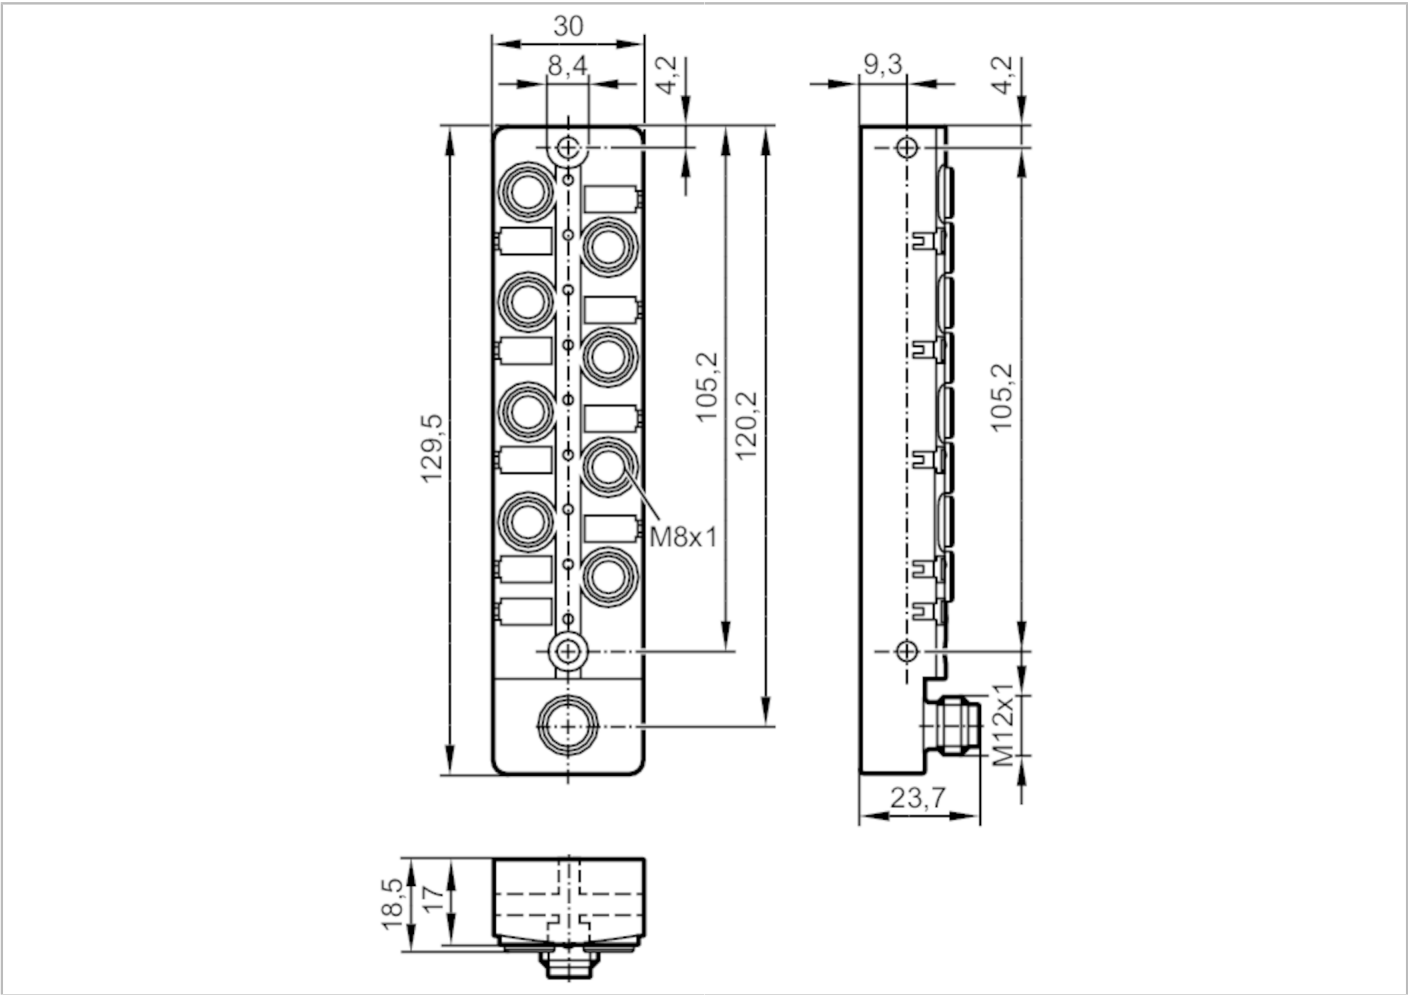

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	50
Érzékelő áramellátás US		
Áramterhelhetőség portonként	[A]	0,1
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	8; (4 x 2)	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Bemeneti áram korlátozás	[mA]	15
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	790
IO-Link Device		
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
SIO-mód	nem	
Bináris folyamatadat	32	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	2,9
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Védettség	IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	144,5
Anyagok	PBT; aljzat: sárgaréz nikkelezett; o-gyűrű: FKM	
Tömítés anyaga	FKM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	feliratmező	
	Zárósapka: 2	
Tartozékok (választható)	zárósapka: M8, E73005	
Megjegyzések		
Megjegyzések	csak NFPA 79-alkalmazásokhoz használható	
	A készüléket az IO-Link V1.1.2 specifikációnak megfelelően kell üzemeltetni.	
	Az IO-Link kábel maximális hossza 20 m lehet.	
Csomagolási egység	1 db	




IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M8; kódolás: A; Tömítés: FKM



1	Bemenetek X1.0...X1.7
2	érzékelő tápellátás +24 V
3	érzékelő tápellátás -
4	adatbemenet

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	IO-Link
2	L +
3	nem használt
4	L -
5	C/Q / IO-Link