


AL2321



IO-Link bemenet/kimenet modul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

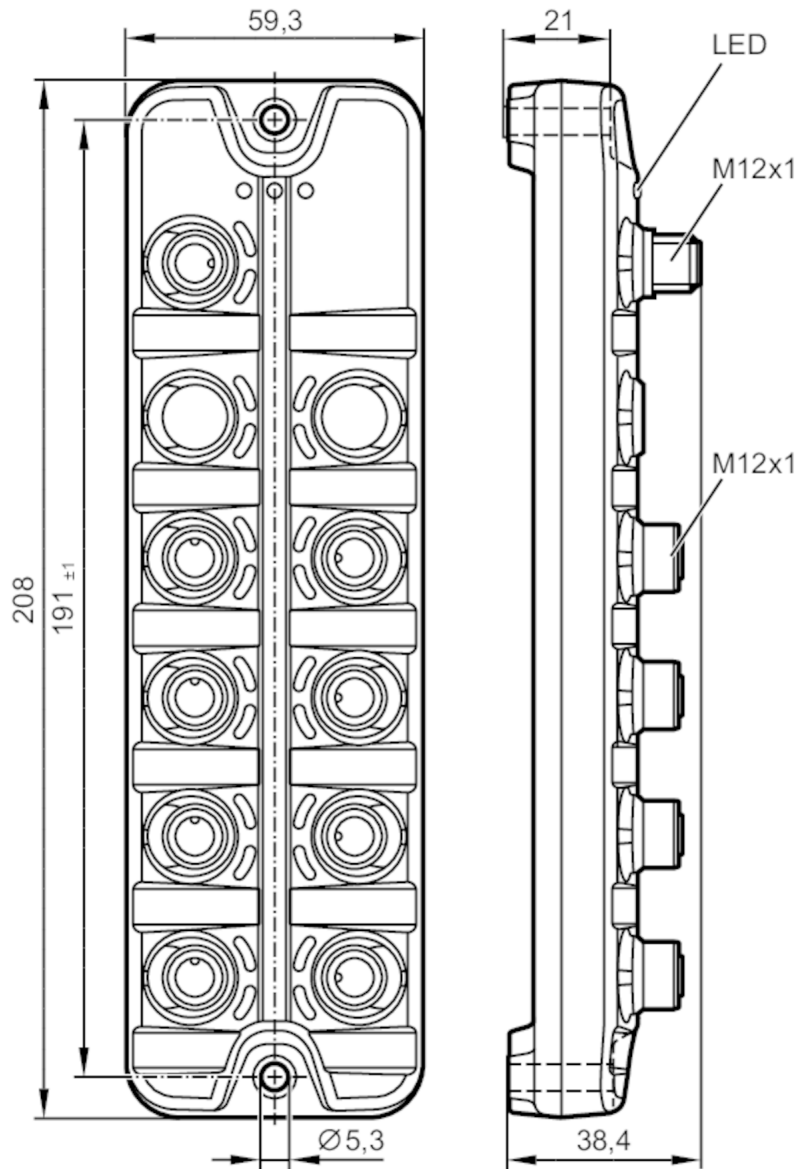

Verziótól függően egyes LED-ek inaktívak



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	1100; (US)
Védelmi osztály		III

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek és bemenetek teljes száma	16
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 16; Digitális kimenetek száma: 16



IO-Link bemenet/kimenet modul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	16; (beállítható)	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP; (Típus 3 (IEC 61131-2))	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	US	
Tápellátás	[V]	18...30
Bemeneti áram Magas	[mA]	2...15
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	11...28
Alacsony kapcsolási szint	[V]	0...5

Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	16; (beállítható)	
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000	
Max. összes kimenet áramterhelhetőség	[A]	1
Rövidzárlat-védelem	igen	
Működtető tápkimenetek	US	

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Átvitel típusa	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1314
Megjegyzés	További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben	

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség	IP 65; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	



IO-Link bemenet/kimenet modul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Útésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [év]	46	

Mechanikai adatok

Súly [g]	435,932
Méreték [mm]	26 x 59,3 x 208
Anyagok	ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Tömítés anyaga	FKM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	hiba	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, sárga

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Védősapka M12-es dugaljhoz
--------------------------	----------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektromos csatlakozás - bemenetek / kimenetek

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (US)
2	I/O2
3	GND (US)
4	I/O1
5	nem használt