




Ethernet modul Modbus TCP interfésszel

ETH Module PFL MB 16DI IP67

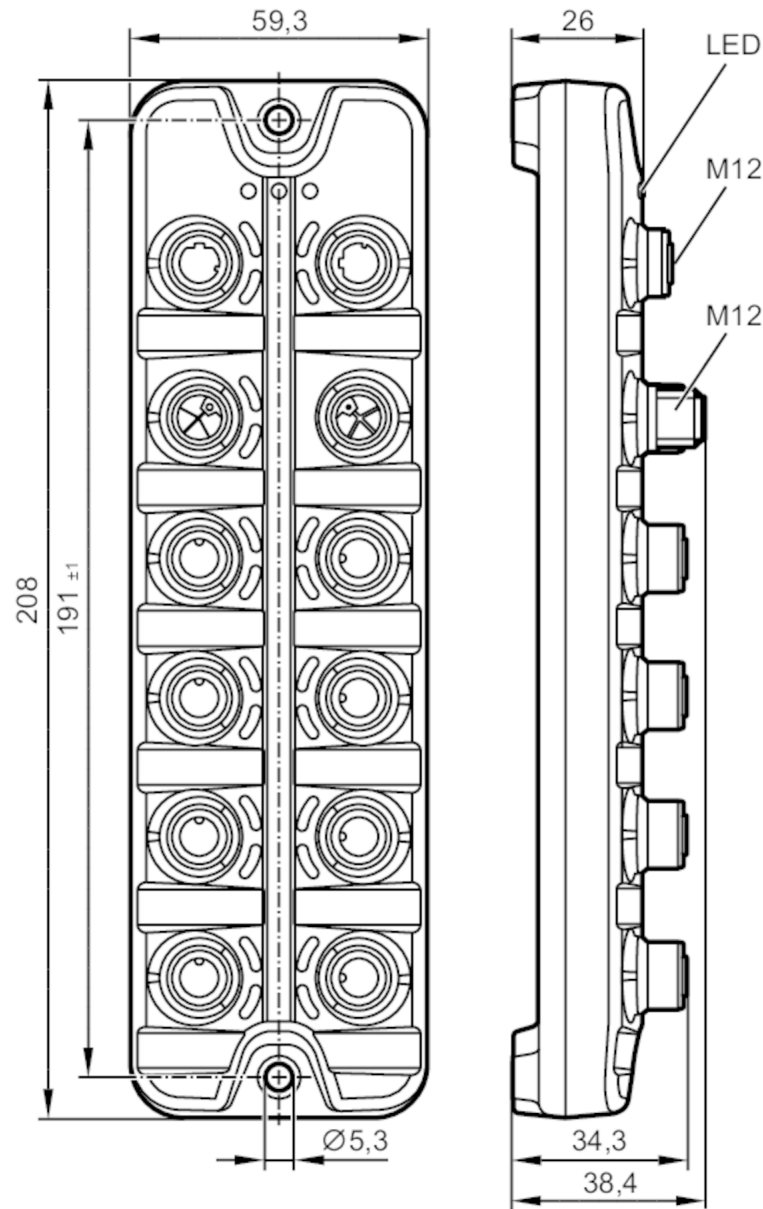

Verziótól függően egyes LED-ek inaktívak



Felhasználási terület		
Alkalmazás		I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció		tápellátás; terepibusz interfész
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	200...3900; (US)
Védelmi osztály		III
Érzékelő áramellátás US		
Max. összes áramterhelés	[A]	3,6



Ethernet modul Modbus TCP interfésszel

ETH Module PFL MB 16DI IP67

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 16	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	16; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)	
Magas kapcsolási szint [V]	11...30	
Alacsony kapcsolási szint [V]	0...5	
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	számláló funkcióval	
Funkciók és paraméterek	működés	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	szám	8 (1 számláló minden porthoz)
	számolási frekvencia	4500 Hz
	főszámláló	32 Bit (0...4.294.967.295)
	tételszámláló	16 Bit (0...65.535)
Interfész		
Kommunikációs interfész	Ethernet	
Ethernet - Modbus TCP		
Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX	
Átviteli sebesség	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokoll	Modbus TCP	
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.1.250	
	subnet maszk: 255.255.255.0	
	Gateway IP-cím: 0.0.0.0	
	MAC-cím: lásd az adattáblán	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	420.9	



Ethernet modul Modbus TCP interfésszel

ETH Module PFL MB 16DI IP67

Anyagok	ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Tömítés anyaga	FKM

Megjegyzések	
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM




IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



Digital Input X1...X8

1	érezékelő tápellátás (US) L +
2	digitális bemenet 1
3	érezékelő tápellátás (US) L-
4	digitális bemenet 2
5	funkcionális föld

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: M12; kódolás: L



**Ethernet modul Modbus TCP interfésszel**

ETH Module PFL MB 16DI IP67

XD1

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete
5	FE szürke

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: M12; kódolás: L; Tömítés: FKM

**XD2**

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete
5	FE szürke