




- 1+2 programozó nyomógombok
- 3 Kijelző
- 4 DEUTSCH csatlakozó
- 5 AMP csatlakozó

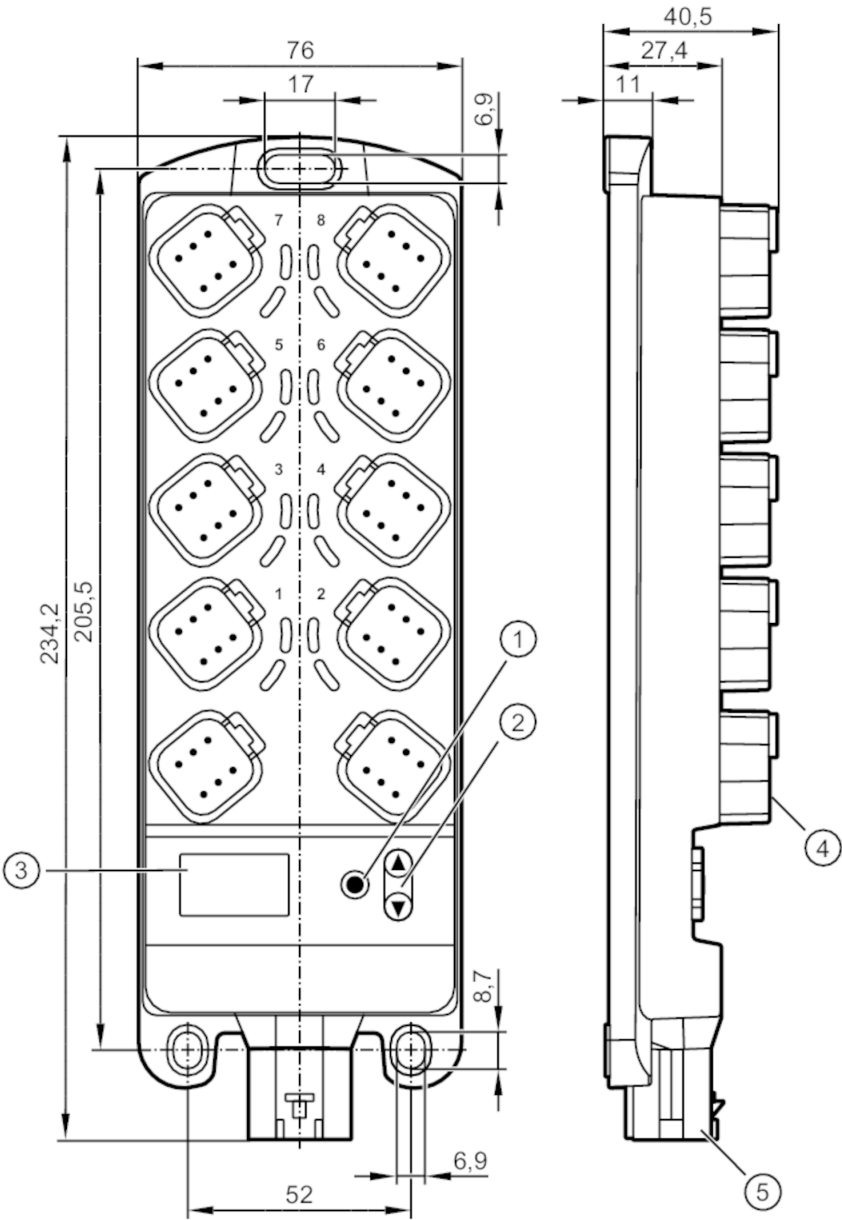

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	8...32 DC
Polaritáscsere védelem	igen

Bemenetek / kimenetek


Kimenetek és bemenetek teljes száma	16
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 16; Analóg bemenetek száma: 8; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 4



I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/In 16/DT6

Bemenetek		
Összes bemenet száma		16
Frekvencia bemenetek száma		4
Ellenállás bemenetek száma		4
Digitális bemenetek száma		16
Analóg bemenetek száma		8
Analóg bemenet (áram) [mA]		0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V]		0...32
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Szoftver / programozás		
PLC funkció IEC 61131-3 szerint		igen
Interfész		
CAN interfészek száma		2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]		-40...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF [év]		100
Mechanikai adatok		
Súly [g]		692
Szerelés módja		rögzítés csavarokkal
Méreték [mm]		234,2 x 76 x 40,5
Anyagok		PA 'üvegszál-erősítésű
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		10-segmenses LED kijelző, piros/zöld 4-digit
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Bemenetek		
Csatlakozó: 8 x DEUTSCH csatlakozó		



I/O modulok mobil berendezésekhez


ioControl/In 16/DT6

Con. 1...8

1	GND1
2	Bemenet
3	VBBS
4	VBBS
5	Bemenet
6	GND1

Elektromos csatlakozás - CAN interfész 2

Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó



CAN IN


1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT

1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész 1

Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó



X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	n.c.
4	VBBS
5	CAN2_H
6	n.c.