




Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

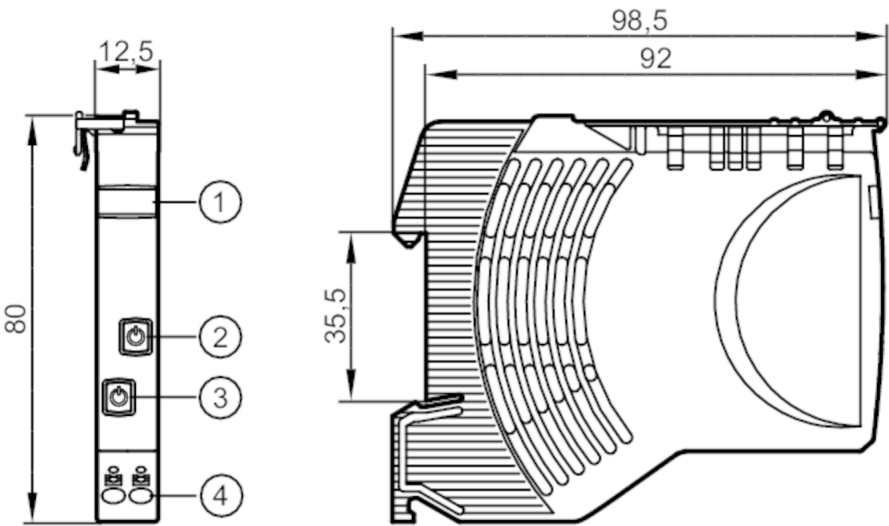

- 1 feliratmező
- 2 billentyű be / ki / reset állapot LED 2
- 3 billentyű be / ki / reset állapot LED 1
- 4 dugaszolható sorkapcsok Kimenetek 1/2




Felhasználási terület		
Beszerezés		sín TH35; szerint EN 60715
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	SELV/PELV szerint
Névleges feszültség DC	[V]	24
Bemeneti feszültség DC	[V]	19,2...30
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC)	[ms]	10
Nyugalmi áram	[mA]	12
Csatornák száma		2
Névleges áram	[A]	1...10
Névleges áram (biztonsági elem)	[A]	16
Kimenetek		
Terhelés összes kapacitása	[mF]	20
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20; (előlapon)
Szennyezési fok		2



Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez


Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	74,5
Méret	[mm]	80 x 12,5 x 98
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	státusz	2 x LED, piros / zöld / narancs
Kezelőszervek	2 x	nyomógomb
Elektromos csatlakozás		
dugaszolható sorkapcsok:		
érintkezőkar/szalag:		
Csatlakozás		

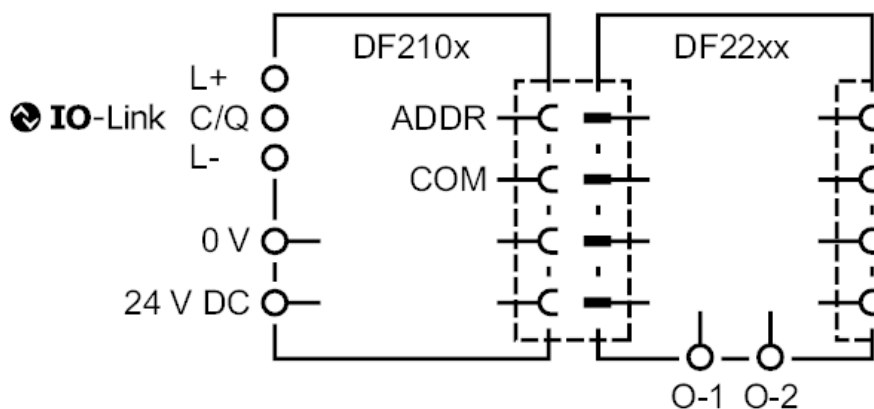

Diagrammok és grafikonok

kimeneti görbe



idő-áram karakterisztika