




Kapcsolóerősítő

N200/SA-2 110-240VAC

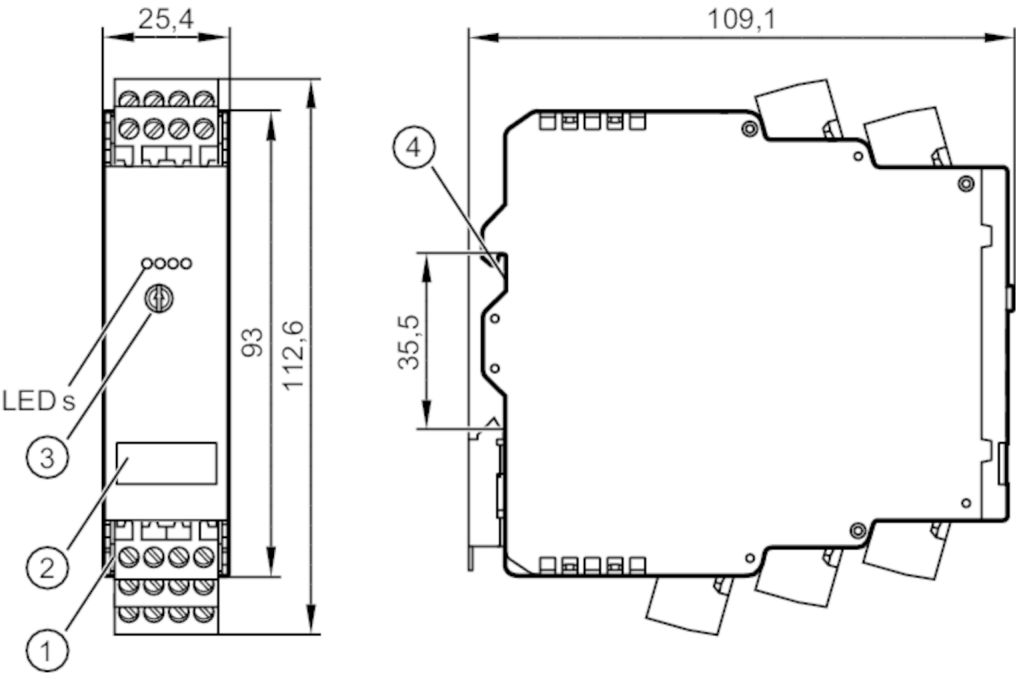

- 1 csavaros csatlakozó
- 2 feliratmező
- 3 potenciométer
- 4 szerelés DIN sínre



Termékjellemzők	
Ház	ház DIN sines szereléshez
Felhasználási terület	
Alkalmazás	Tápegység és jelkiértékelés
Elektromos adatok	
Névleges feszültség AC	[V] 110...240
Névleges feszültség toleranciája	[%] > 20
Névleges feszültség toleranciája 2	[%] 20...10
Névleges frekvencia AC	[Hz] 50...60
Szigetelési szilárdság	[V] 9
Max. teljesítményfelvétel AC	[W] 11
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V] 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Csatornák száma	2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP/NPN



Kapcsolóerősítő

N200/SA-2 110-240VAC

Kimenetek		
Relé kimenetek száma		2
Kontakt terhelhetősége		4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmos terhelés)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (40 °C: 50 % nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	3000
Védettség		IP 20
Sorkapocs védettsége		IP 20
Szennyezési fok		2; ($\leq$ 240 V AC)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	215
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	240,5
Ház		ház DIN sines szereléshez
Szerelés módja		sín; (TH35 EN 60715)
Anyagok		műanyag: PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	Kimenet	2 x LED, sárga
	hibák	1 x LED, piros
Tartozékok		
Szállított tételek		csatlakozó: 5 x 4-pólusú, csavaros csatlakozással, E40173


Kapcsolóerősítő

N200/SA-2 110-240VAC

Elektromos csatlakozás

pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm

Csatlakozás

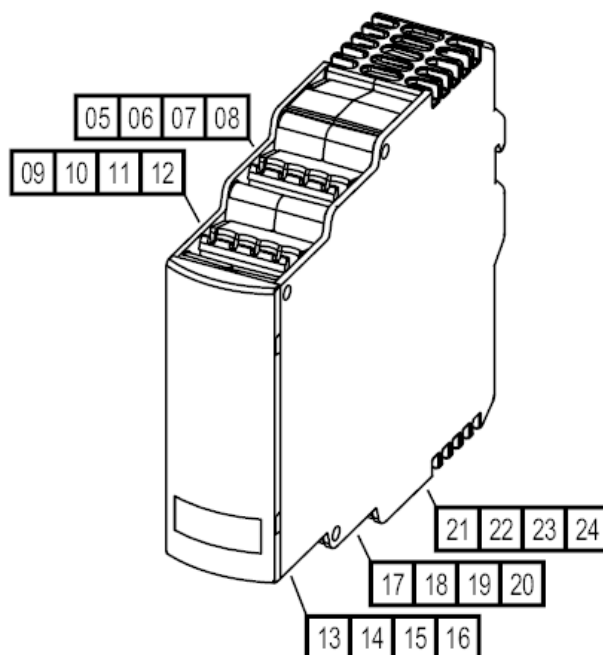

05	relé 1 záró
06	relé 1 közös
07	relé 1 közös
08	relé 1 nyitó
09	DC érzékelő tápellátás 1 (+)
10	szenzorjel 1 pnp/npn
11	nem használt
12	DC érzékelő tápellátás 1 (-)
13	DC érzékelő tápellátás 2 (+)
14	szenzorjel 2 pnp/npn
15	nem használt
16	DC érzékelő tápellátás 2 (-)
17	relé 2 záró
18	relé 2 közös
19	relé 2 közös
20	relé 2 nyitó
21	AC tápfeszültség (L)
22	AC tápfeszültség (L)
23	AC tápfeszültség (N)
24	AC tápfeszültség (N)