


DP1613



Reléadapter

Relais Adapter/2xNC

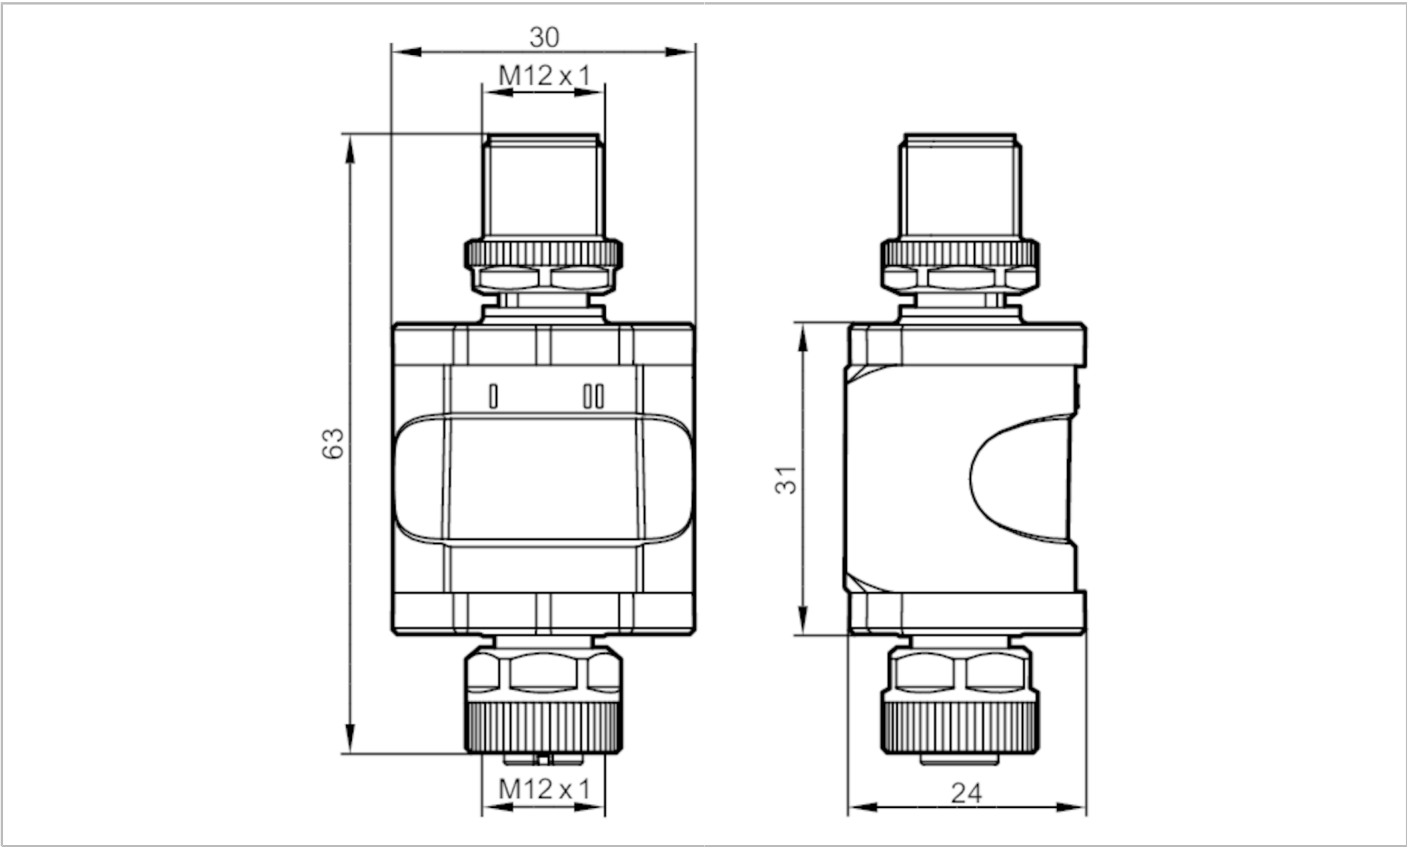

Termékjellemzők

Kimeneti funkció	nyitó
Méret	[mm] 63 x 30 x 24

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V] 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) ; SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC	[V] 24
Áramfelvétel	[mA] < 10
Max. összes áramerhelés	[A] 2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 2
------------------------------	---

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2; (Típus 3 (IEC 61131-2))
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP

Kimenetek

Feszültségtartomány DC	[V] 0...32; (SELV/PELV szerint)
Feszültségtartomány AC	[V] 0...20; ((nedves környezetben: 0...16 V); SELV/PELV szerint)
Kimeneti funkció	nyitó
Maximális áramerhelhetőség kimenetenként	[mA] 1000
Relé kimenetek száma	2



Reléadapter

Relais Adapter/2xNC

Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	1
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához		nincs kapacitív terhelés

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 67
Szennyezési fok		2; (telepítés előtt és a készülék cseréjekor)

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	942
------	------	-----

Mechanikai adatok

Súly	[g]	82,8
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	35
Méretek	[mm]	63 x 30 x 24
Anyagok		ház: PA

Tartozékok

Tartozékok (választható)	rögzítőbilincs
--------------------------	----------------

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2




Reléadapter

Relais Adapter/2xNC

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A



1: L1 / L+	tápfeszültség Kimenet
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	