


Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED működési állapot
 2 LED-soros kijelző terepbusz interfész
 3 Menetes csatlakozás M4 max. behelyezési mélység 15mm

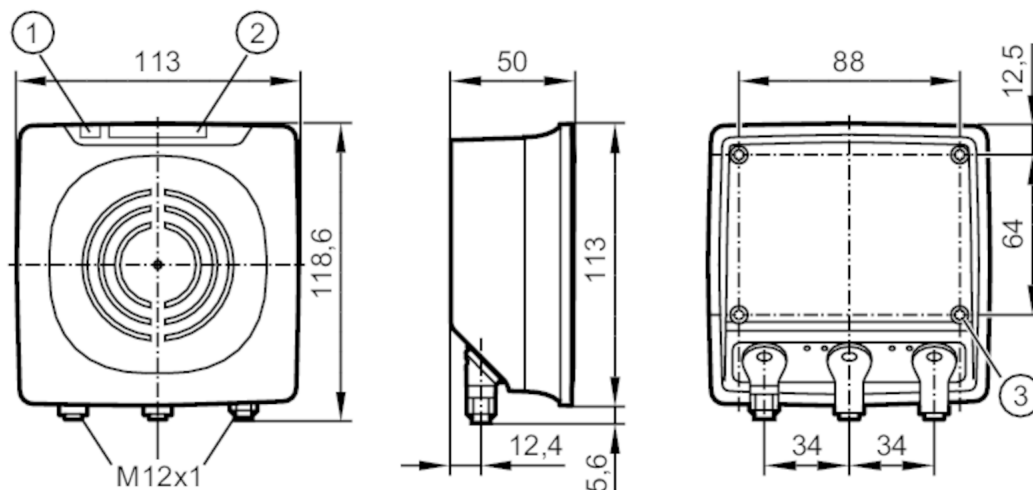

Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; Mexikó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	500
Teljesítményfelvétel [W]	8,6
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	902...928
RFID szabvány	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Átviteli teljesítmény EIRP [mW]	200; (Maximális: 250 mW)

Kimenetek

Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	100; (max.)
--	-------------

Interfész

Kommunikációs interfész	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protokoll	PROFINET
Használati típus	adatátvitel

Ethernet - TCP/IP

Protokoll	TCP/IP
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.0.79 subnet maszk: 255.255.255.0 Gateway IP-cím: 192.168.0.100
Használati típus	paraméterezés; adatátvitel

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...55
-----------------------------	----------



Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWPNUS04

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	szerelőlappal és hűtőelemmel: -20...60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / ütés
		50 g (11 ms) / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mechanikai adatok

Súly [g]	691,3
Méreték [mm]	113 x 118,6 x 50
Anyagok	ház: alumínium; PBT / PC; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	LED-soros kijelző	4 x LED, sárga jelerősség ID-TAG
	státusz	2 x LED, zöld/piros terepibusz interfész
	státusz	2 x LED, zöld / sárga Ethernet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



DTE901



Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digitális bemenet/kimenet 2
3	L-
4	digitális bemenet/kimenet 1
5	nem használt