





Felhasználási terület	
Alkalmazás	legfeljebb 4 ANT41x/ANT51x típusú író/olvasó fej
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 3000
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 4
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.0.79
	subnet maszk: 255.255.255.0
	Gateway IP-cím: 192.168.0.100
Ethernet - EtherCAT	
Protokoll	EtherCAT
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...85
Védettség	IP 67

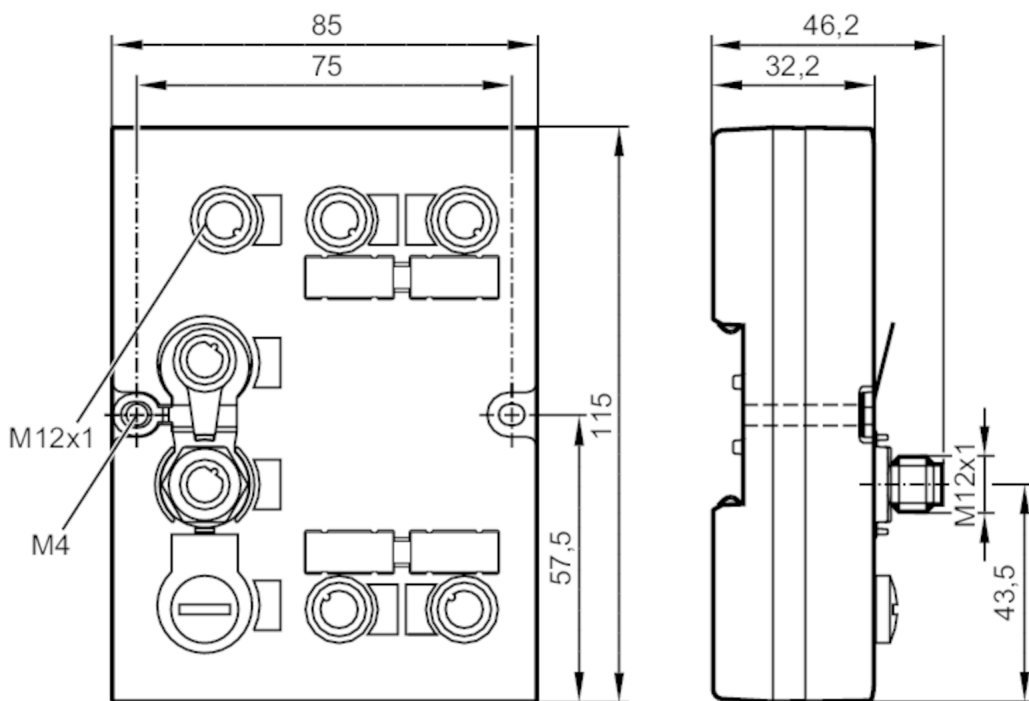

RFID kiértékelőegység LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Rezgésállóság	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[év]	108,28
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	394
Méretek	[mm]	115 x 46,2 x 85
Anyagok	Felsőrész: PA Grivory GV4H narancs; Felsőrész: TPE; alsórész: GD-AISi12	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, piros/zöld
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
	Bemenetek / kimenetek	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	zárósapka: M12, E73004	
Megjegyzések		
Megjegyzések	EtherCAT egy bejegyzett védjegy és szabadalmaztatott technológia, Beckhoff Automation GmbH, Németország által engedélyezett	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - Ethernet		
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás		
Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A		
		



RFID kiértékelőegység LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.