


DV1320



3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Standard

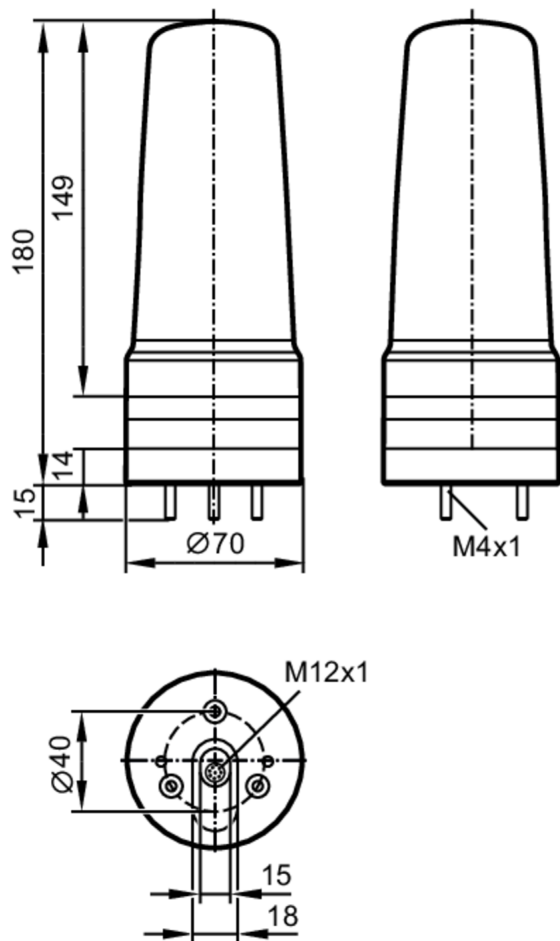

Felhasználási terület	
Alkalmazás	gépállapot visszajelzés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 200
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4
Bemeneti áram Magas [mA]	6
Interfész	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9



3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Standard

SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1466

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90
Légnyomás [kPa]	< 106
Max. tengerszint feletti magasság [m]	2000
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	tápellátás	Class 2
--------------	------------	---------

Mechanikai adatok

Súly [g]	371,15
Méreték [mm]	Ø 70 / L = 180
Anyagok	ház: ABS; lencse: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	státusz	1 x LED, zöld
	LED szegmens	3 x 4 LED

Tartozékok


Tartozékok (választható)	rögzítőtálc, E89060
	fali rögzítő, E89061
	szereledapter, E89063
	tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
	Rögzítőcső, E89065
	Rögzítőcső, E89066
	Rögzítőcső, E89067

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A





3 szegmenses jelzőlámpa

LED-Tower-3/Standard

Csatlakozás

1	n.c.
2	n.c.
3	digitális bemenet LED szegmens 3
4	digitális bemenet LED szegmens 2
5	tápellátás
6	digitális bemenet LED szegmens 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)