




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX360/PNP OUT

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DX2042

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

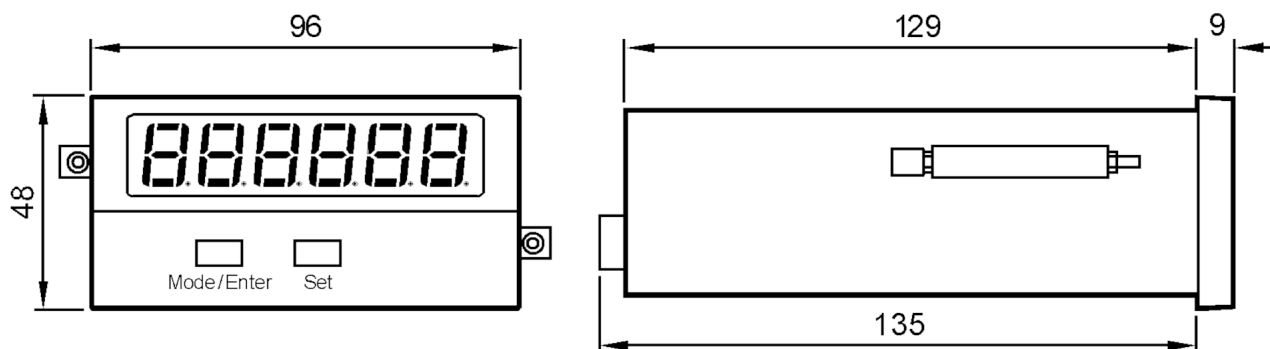

Felhasználási terület

Alkalmazás

analóg szabvány jelek kijelzése; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség toleranciája	[%]	33...58
Üzemi feszültség	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Áramfelvétel	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; rövidzárlat-biztos)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg bemenetek száma: 2

Bemenetek

Analóg bemenetek száma

2

Kimenetek

Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Analóg feszültség kimenet	[V]	0...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...45
------------------------	------	--------



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65; (előlapon)
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	552,8
Anyagok		Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző		7-segmenses LED kijelző, narancs 6-digites 15 mm
---------	--	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok, DC: 10 x ...1,5 mm²csavaros sorkapcsok, AC: 4 x ...2,5 mm²

Csatlakozás

