




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

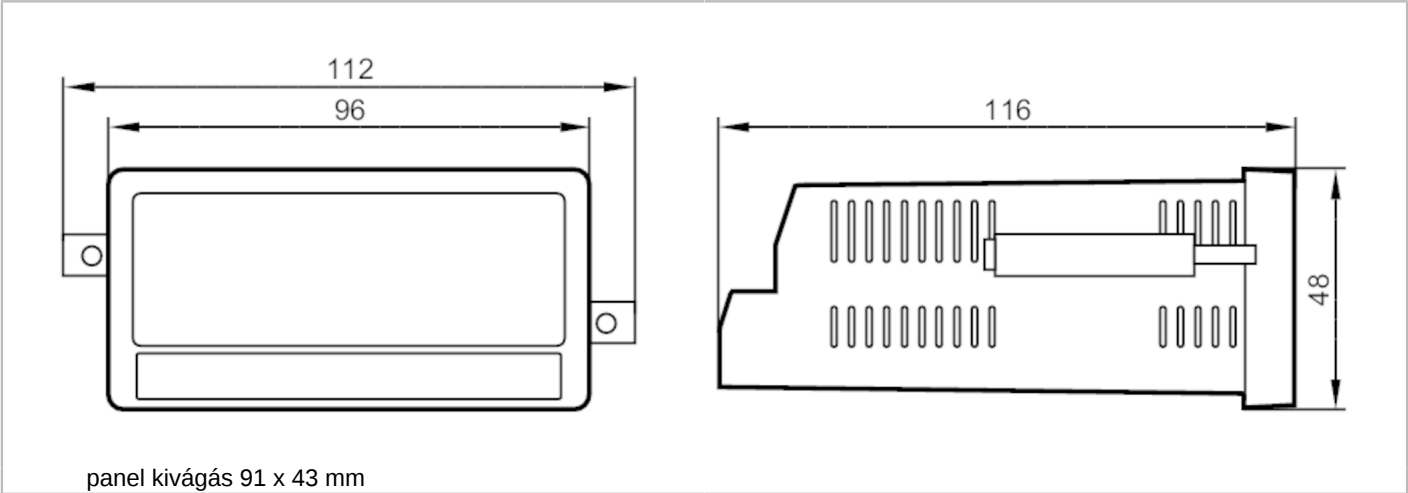

Termékjellemzők	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Méretek [mm]	48 x 112 x 116
Felhasználási terület	
Alkalmazás	analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők
Elektromos adatok	
Frekvencia AC [Hz]	50...60
Üzemi feszültség [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Áramfelvétel [mA]	100
Teljesítményfelvétel [W]	3
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Analóg bemenetek száma	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analóg bemenet (áram) [mA]	0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V]	-10...10
Analóg bemenet felbontása	16 bit
Pontosság analóg bemenet [%]	0,1
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	200
Túlterhelés-védelem	igen
Interfész	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
Szükséges master port típus	A



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3
-------------------------	------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	369
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méretetek	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás

