




Távtartó

SPACER FOR MN5xxS/E1104S

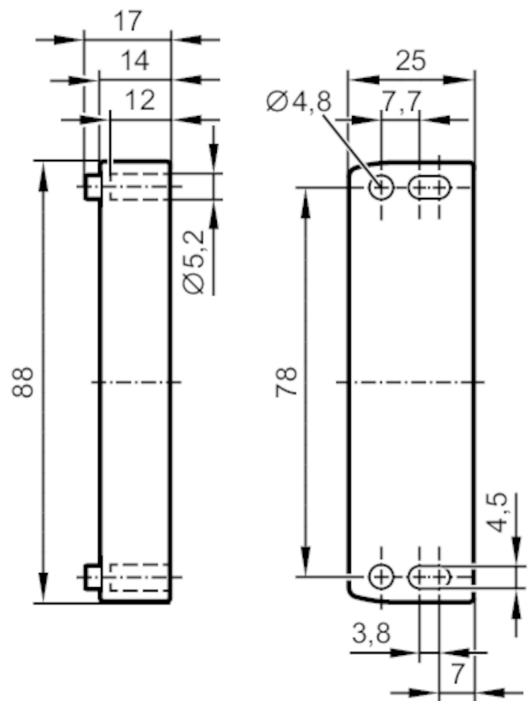

Felhasználási terület

Alkalmazás

Biztonsággal kapcsolatos alkalmazási területekhez

Beszerezés

MN5 mágneses érzékelőhöz; ferromágneses fémre való beszereléshez

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

48

Anyagok

PA

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db