


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-E-V-E3R/2m

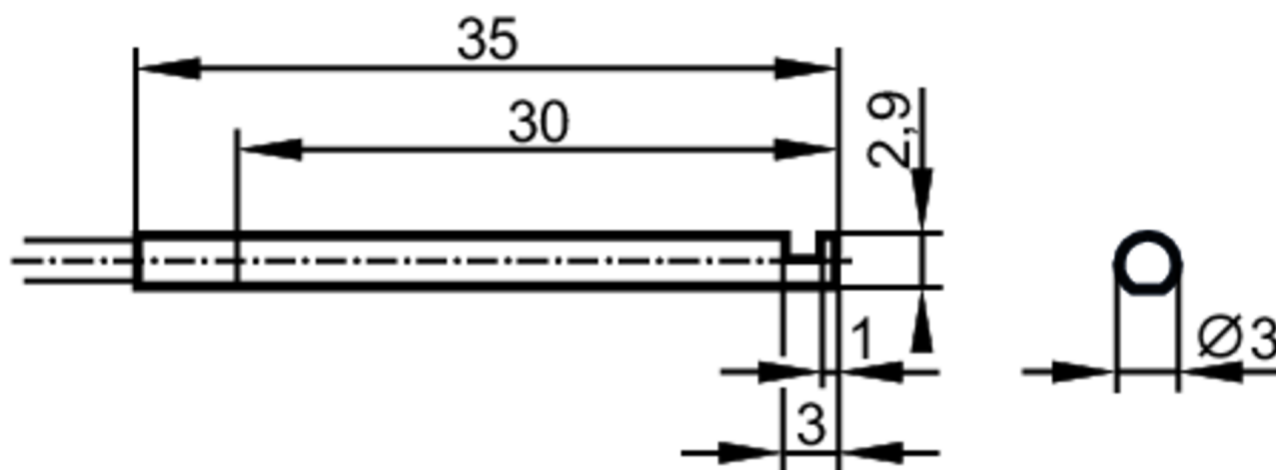

Felhasználási terület

Kivitel	90°-os fénysugár elhajlás
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OB50; OBF; OCF; OO50
--------------------------------	----------------------

OB50

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	140
--------------------------------	------	-----

OBF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	230
--------------------------------	------	-----

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	1720
--------------------------------	------	------

OO50

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	400
--------------------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	58,5
------	-----	------



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-E-V-E3R/2m

Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej átmérő	[mm]	3
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	25
Szálelrendezés		●
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőbilincs:, E20107
--------------------	-------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------