


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

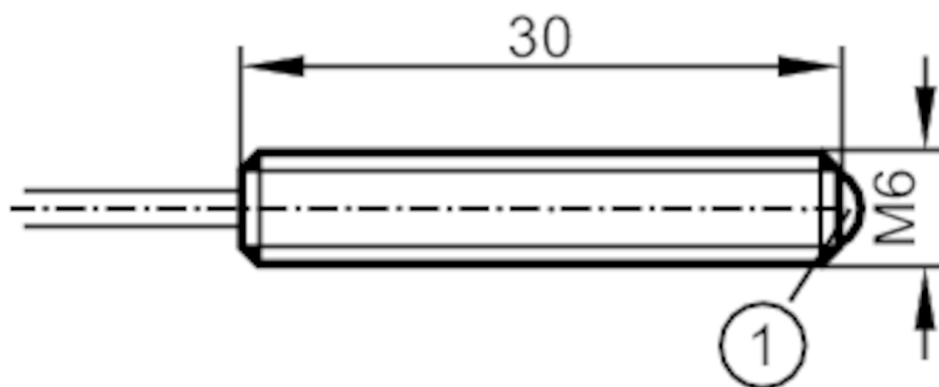

1 üveglencse

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1200

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

2000

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4000

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

3800

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

54,5



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Száloptika fej kivitel	egyenes
Száloptika fej menet	M6
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30
Szálelrendezés	●
Magátmérő [mm]	1
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához., E20600

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db