


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

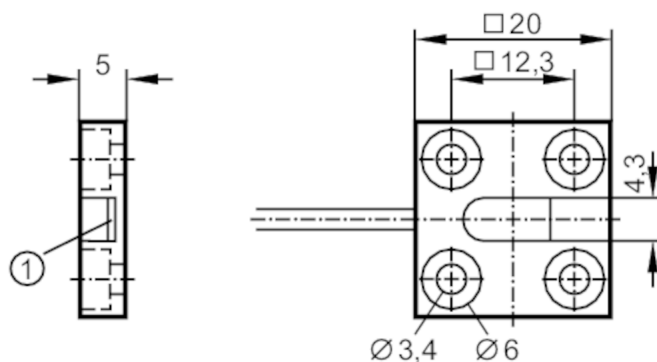

1 fénykilépés

Felhasználási terület

Kivitel	kerezstmetszeti váltó
Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OB50; OBF; OCF; OO50
--------------------------------	----------------------

OB50

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	150
--------------------------------	------	-----

OBF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	300
--------------------------------	------	-----

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	2040
--------------------------------	------	------

OO50

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	700
--------------------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	61
Száloptika fej magasság	[mm]	5
Száloptika fej szélesség	[mm]	20
Száloptikafej hossza	[mm]	20
Szonda méretei	[mm]	5 x 20 x 20
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	9
Szálelrendezés		
Magátmérő	[mm]	16 x 0,25
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium

E20757



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Fényvezető burkolat	PE
Tartozékok	
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db