


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16

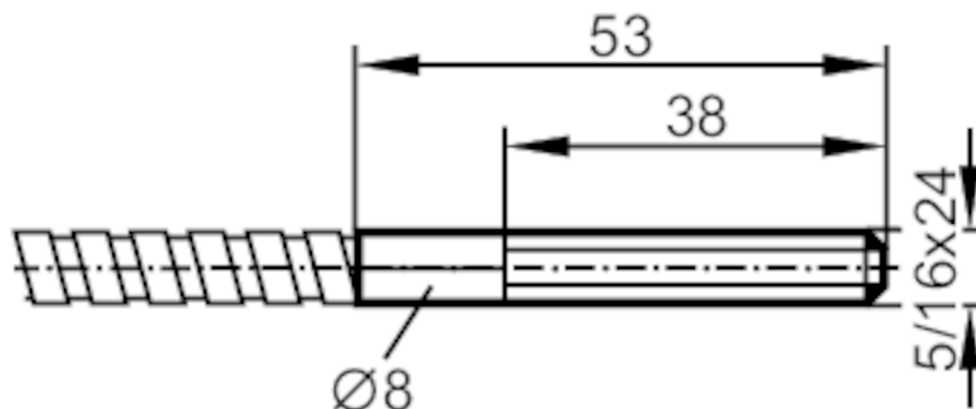

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; ODF; OMF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1000

ODF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4

OMF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

800

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-58...315

Mechanikai adatok

Súly

[g]

197

Száloptika fej kivitel

egyenes

Teljes hossz

[mm]

900

Minimális hajlítási sugár

[mm]

19

Szálalrendezés





Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16

Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M8
	rögzítő gyűrűk: 2
	O-gyűrű: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db