




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16/R

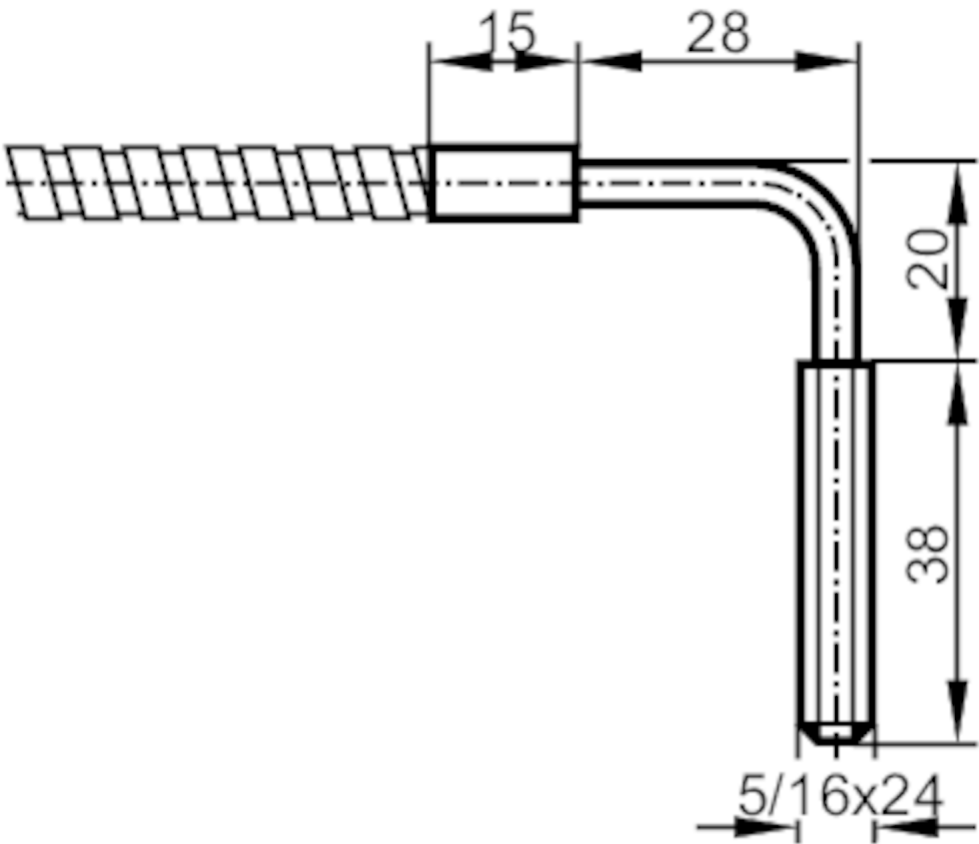

| Felhasználási terület          |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Működési elv                   |      | adó-vevős érzékelő |
| Érzékelési tartomány           |      |                    |
| Érzékelési távolság erősítővel |      | OBF; ODF; OMF      |
| OBF                            |      |                    |
| Száloptika érzékelési távolság | [mm] | 1000               |
| ODF                            |      |                    |
| Száloptika érzékelési távolság | [mm] | 4                  |
| OMF                            |      |                    |
| Száloptika érzékelési távolság | [mm] | 800                |
| Környezeti körülmények         |      |                    |
| Környezeti hőmérséklet         | [°C] | -58...315          |
| Mechanikai adatok              |      |                    |
| Súly                           | [g]  | 204                |
| Száloptika fej kivitel         |      | derékszögű         |
| Teljes hossz                   | [mm] | 900                |
| Minimális hajlítási sugár      | [mm] | 19                 |
| Szálelrendezés                 |      | ●                  |



## Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-M5/16/R

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Fényvezető anyaga     | üveg                             |
| Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| Fényvezető burkolat   | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
| <b>Tartozékok</b>     |                                  |
| Szállított tételek    | hatlapú anyák: 4 x M8            |
|                       | rögzítő gyűrűk: 2                |
|                       | O-gyűrű: 2                       |
| <b>Megjegyzések</b>   |                                  |
| Csomagolási egység    | 1 db                             |