


Szóloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-M6/3M

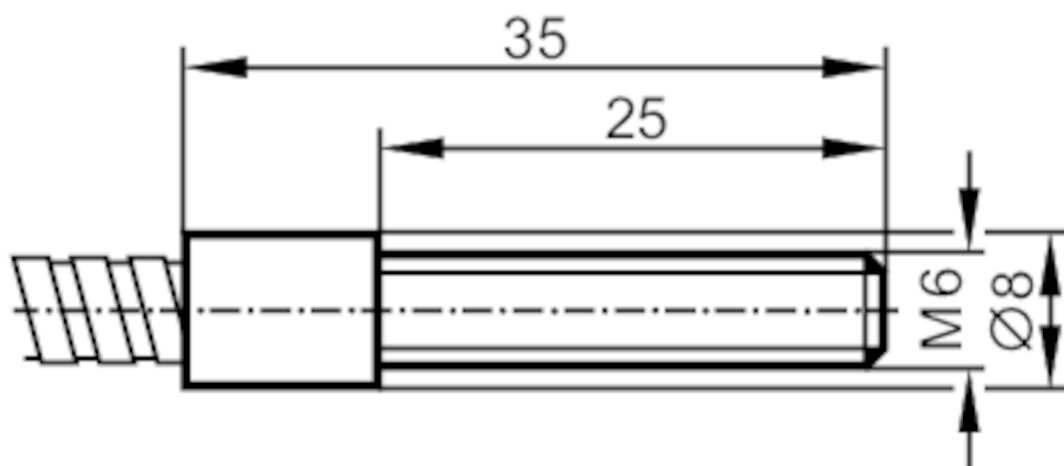

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OIF
--------------------------------	-----

OIF

Szóloptika érzékelési távolság	[mm]	192
--------------------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...290
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	278,5
Szóloptika fej kivitel		egyenes
Szóloptika fej menet		M6
Teljes hossz	[mm]	3000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	30; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		●
Anyagok		Adapter: PA
Fényvezető anyaga		üveg
Szóloptika fej anyaga		alumínium



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-M6/3M

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 4
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db