


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-R6/2M

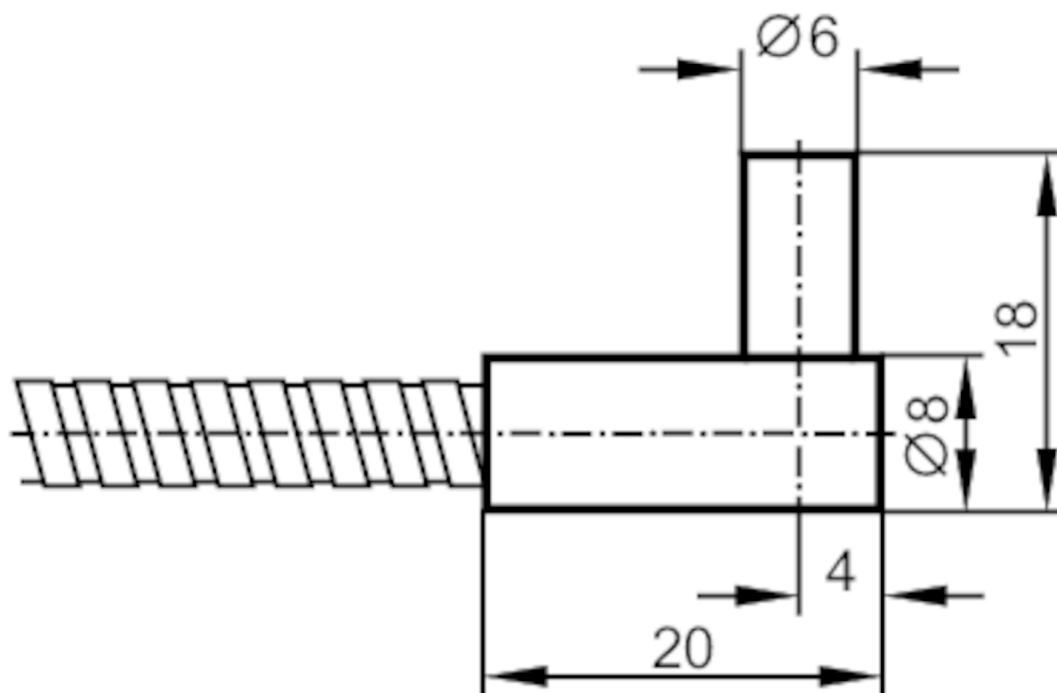

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OIF
--------------------------------	-----

OIF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	240
--------------------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...290
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	201
Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej átmérő	[mm]	6
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	30; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		●
Anyagok		Adapter: PA
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium

E20339



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-30-A-A-R6/2M

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítőbilincs:, E10221
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db