


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E21103

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

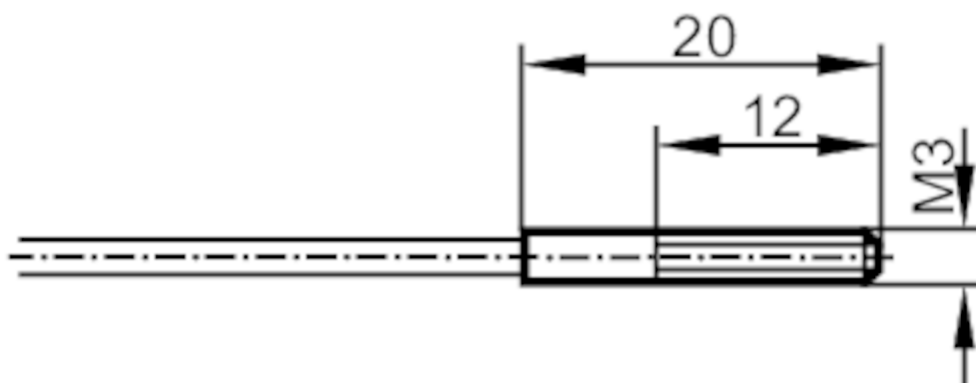

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

250

OBF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

350

OO50

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

750

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...60

Mechanikai adatok

Súly

[g]

0,047



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Száloptika fej kivitel	egyenes
Száloptika fej menet	M3
Száloptikafej hossza [mm]	20
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	3
Szálelrendezés	●
Magátmérő [mm]	1,2
Fényvezető átmérő [mm]	613 x 0,06
Külső átmérő [mm]	2,2
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M3 fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------