


E80390



Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

ANT-AMP/136x76/M18

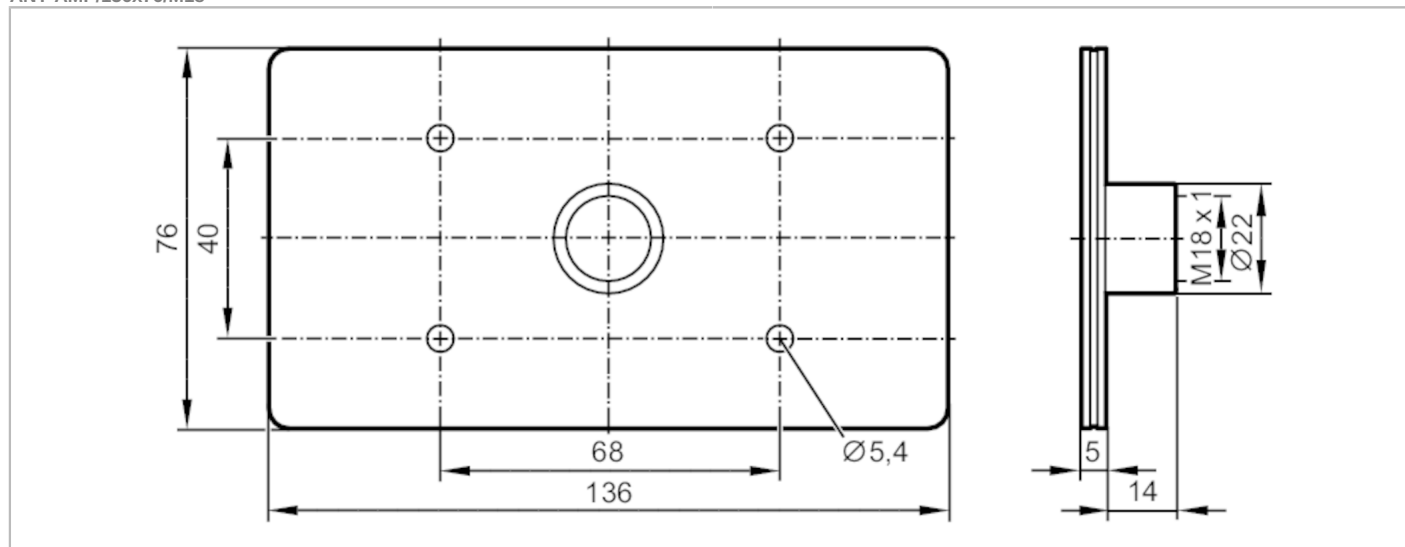

Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	13,56
---------------------	-------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60

Mechanikai adatok

Súly	[g]	95,5
Anyagok		PVC
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,6

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

További adatok

Tag E80371 (30 mm)

antenna	tartomány fém nélkül			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenna	tartomány fém nélkül			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adapter RFID antenna érzékelési tartományának növeléshez

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-kártya)

antenna	tartomány fém nélkül			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			