


Előszerezelt csatlakozókábel csatlakozóházzal

BasicCable/DisplayModules B

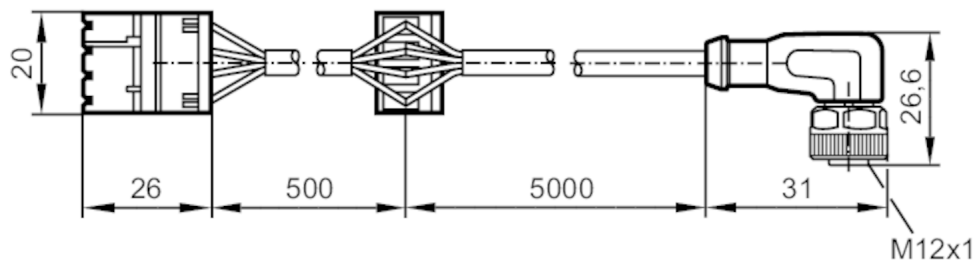

Felhasználási terület

Kivitel	konfekcionált, BasicController-hez és BasicDisplay-hez, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Alkalmazás	tápellátás; CAN busz

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	231,7
------	-----	-------

Megjegyzések

Megjegyzések	Szabványos timer csatlakozóház és M12-es csatlakozó beépített CAN-busz lezáró ellenállással (120 ohm)
Csomagolási egység	1 db




Előszerezelt csatlakozókábel csatlakozóházzal

BasicCable/DisplayModules B

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, fekete; 5 x 0,34 mm²

Csatlakozás

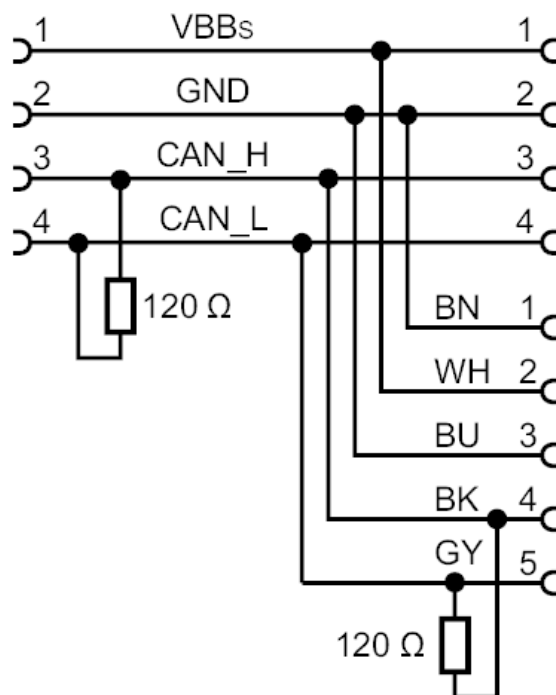

BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
GY =	kék
WH =	szürke
	fehér

Csatlakozó: 1 x M12