


Konfekcionálható dugó készlet mobil vezérlésekhez

BasicContact-Set/for CR0421

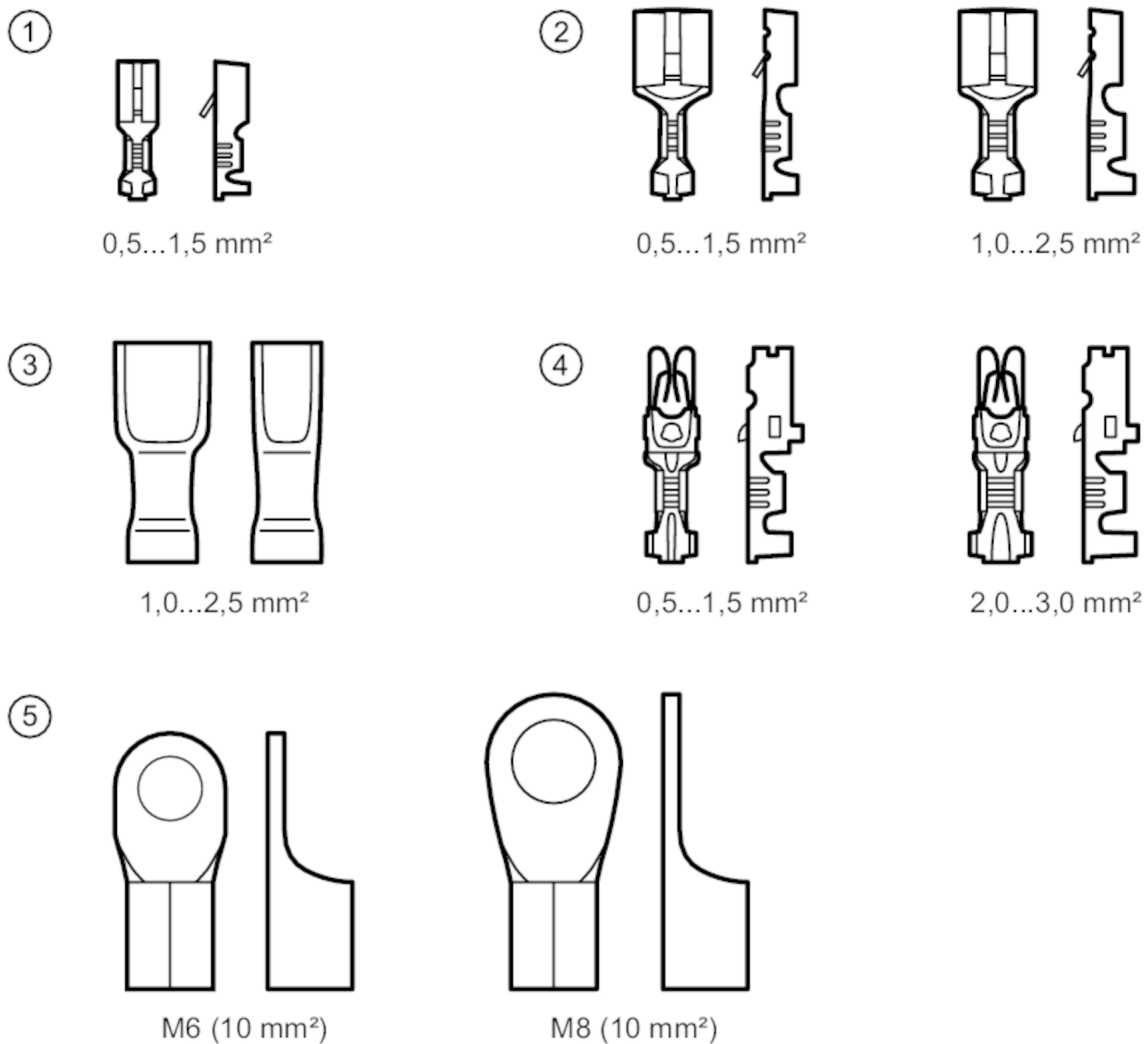

- 1 lapos csatlakozó hüvelyek 2,8 x 0,8 mm
- 2 lapos csatlakozó hüvelyek 6,3 x 0,8 mm
- 3 lapos csatlakozó hüvelyek 6,3 x 0,8 mm teljesen szigetelt
- 4 csatlakozó autóipari biztosíték tartóhoz
- 5 Szemessaru

Felhasználási terület

Kivitel

BasicRelay-hez, BasicRelay teljes kihasználása, CR0421

Mechanikai adatok

Súly

[g]

85,5

Méret

[mm]

134,5 x 50,6 x 210



Konfekcionálható dugó készlet mobil vezérlésekhez

BasicContact-Set/for CR0421

Tartozékok	
Szállított tételek	csúszósaru relé csatlakozásához: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	csúszósaru relé csatlakozásához: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	csúszósaru relé csatlakozásához: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	csúszósaru villamos energia elosztókhöz: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), teljesen szigetelt DIN 46245
	csatlakozó autóiipari biztosíték tartóhoz: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	csatlakozó autóiipari biztosíték tartóhoz: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	szemessaru tápfeszültség ellátáshoz: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	szemessaru tápfeszültség ellátáshoz: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Anyák: 1 x M6, galvanizált ISO 4032
	Anyák: 1 x M8, galvanizált ISO 4032
Elektromos csatlakozás	
sorkapocs:	