



Dőlésérzékelő

R360/INCLINOMETER/0-10V




Termékjellemzők		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 90
Felhasználási terület		
Működési elv		statikus
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	15...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Polaritáscsere-védelem		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek		
Kimeneti jel		analóg jel
Analóg kimenetek száma		1
Analóg feszültség kimenet	[V]	0...10
Min. terhelési ellenállás	[Ω]	50000
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 90



Dőlésszérző

R360/INCLINOMETER/0-10V

Pontosság / eltérés		
Pontosság	[°]	<±7; (a nullponthiba a készülék ± 4°-os beállításával kompenzálható)
Ismétlési pontosság	[°]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...85
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	884
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	281,5
Méret	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Anyagok		ház: PPO
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1,8
Beépítési irány		függőleges
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 3,5 m, PUR		
Csatlakozás		

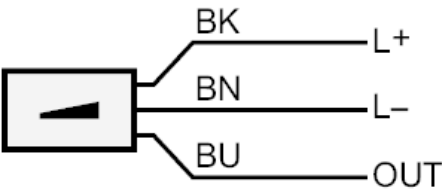

Diagrammok és grafikonok

mérési és telepítési irány



függőleges beépítési helyzet / z-tengely körüli forgás