




Dőlésérzékelő

R360/INCLINOMETER/4-20mA

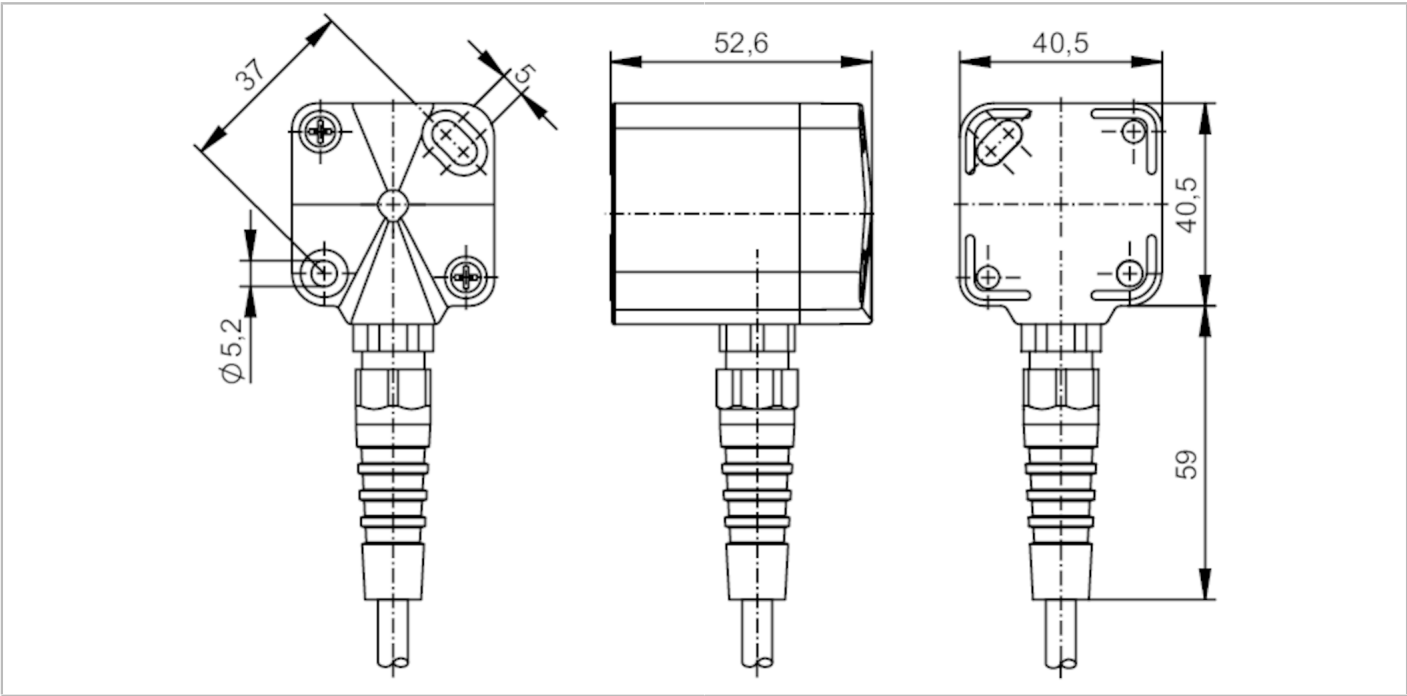

Termékjellemzők		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 20
Felhasználási terület		
Működési elv		statikus
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	11...15 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek		
Kimeneti jel		analóg jel
Analóg kimenetek száma		1
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	400
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 20
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[°]	<±7; (a nullponthiba a készülék ± 4°-os beállításával kompenzálható)



Dőlésszérző

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Ismétlési pontosság	[°]	0,1
---------------------	-----	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	755
------	------	-----

Mechanikai adatok

Súly	[g]	189,9
Méret	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Anyag		ház: PPO
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1,8
Beépítési irány		függőleges

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	L+
2	nem használt
3	L-
4	analóg kimenet

Diagrammok és grafikonok

mérési és telepítési irány

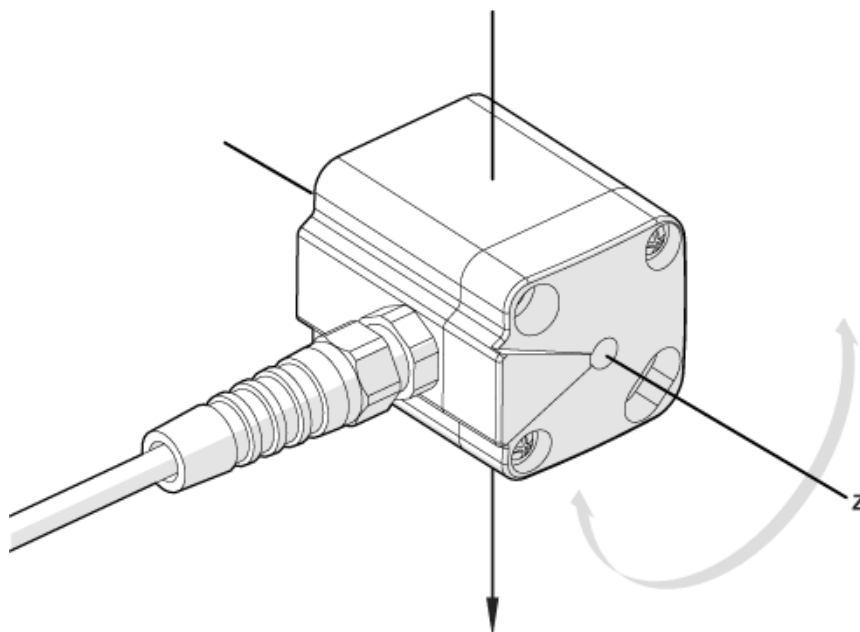

függőleges beépítési helyzet / z-tengely körüli forgás