




Dőlésérzékelő

R360/INCLINATION SWITCH

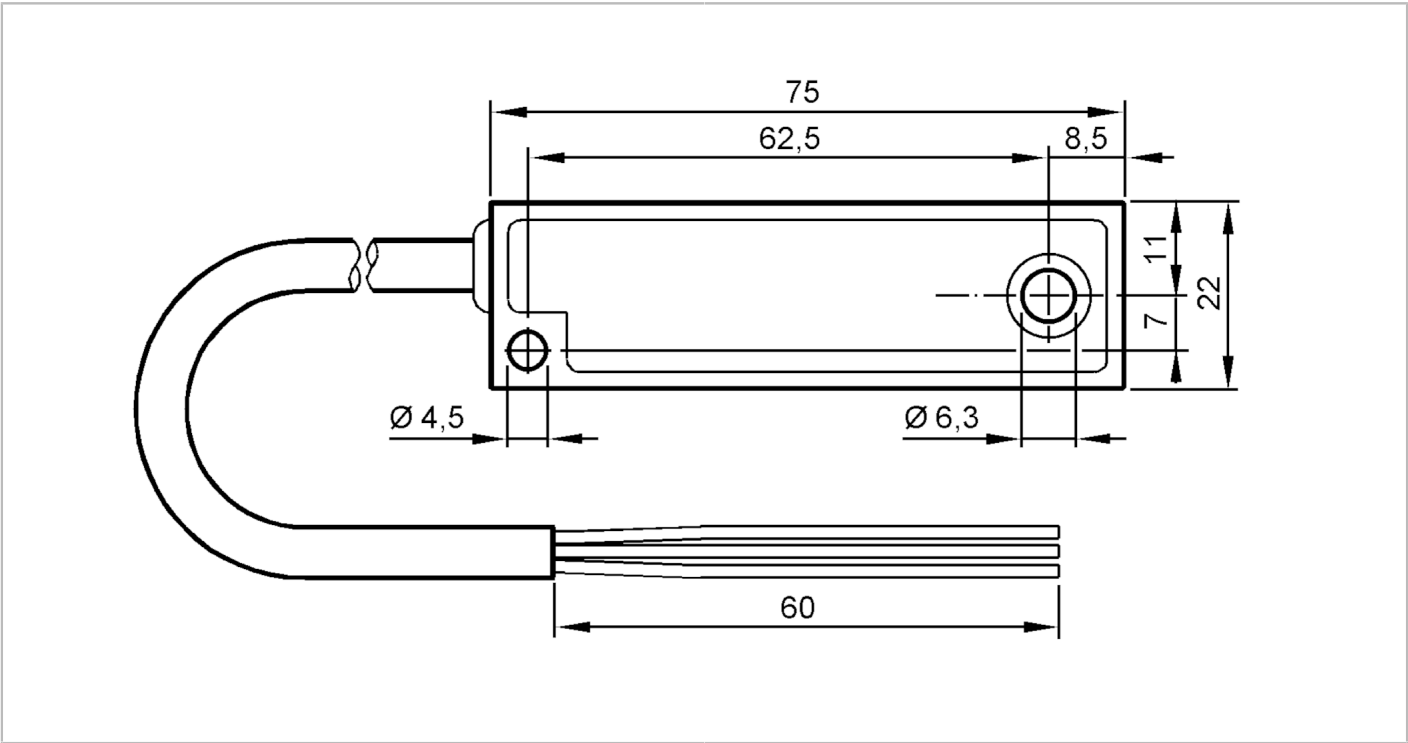


CE UK CA	
Termékjellemzők	
Mérési tengelyek száma	1; (Z)
Szögtartomány [°]	1...-6
Ház	műanyagház
Felhasználási terület	
Működési elv	statikus
Működési elv	noble metal with liquid
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	8...30 DC
Max. áramfogyasztás [mA]	700
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Polaritáscsere-védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró
Mérési / beállítási tartomány	
Megjegyzés a kapcsolási ponthoz SP	kapcsolási pont (ON): 0° = vízszintes (abszolút) beépítési pozíció Reset pont (OFF): -2...-5° (kábelkimenet óramutató járásával ellentétes mozgása) hiszterézis SP és RP: +/- 1°



Dőlésérzékelő

R360/INCLINATION SWITCH


Mérési tengelyek száma	1; (Z)
Szögtartomány [°]	1...-6
Pontosság / eltérés	
Pontosság [°]	0,2
Ismétlési pontosság [°]	<0,2
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-30...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-30...80
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
MTTF [év]	571
Mechanikai adatok	
Súly [g]	226,9
Ház	műanyagház
Szerelés módja	Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Méretek [mm]	75 x 22 x 18
Beépítési irány	vízszintes
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 3,1 m, PVC	
Csatlakozás	

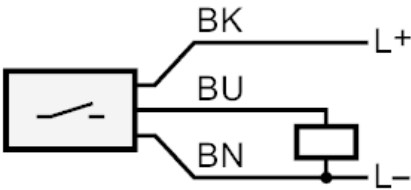

L+	fekete
L-	barna
Out	kék

Diagrammok és grafikonok

mérési és telepítési irány

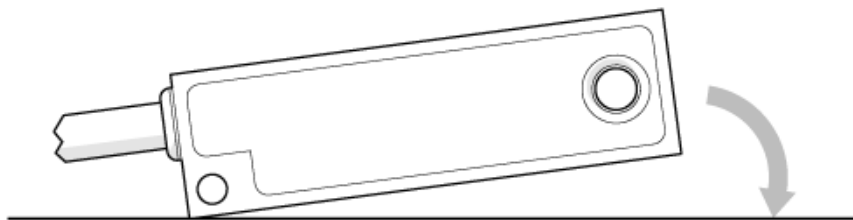

vízszintes beépítési helyzet / z-tengely körüli forgás