




Dőlésérzékelő

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

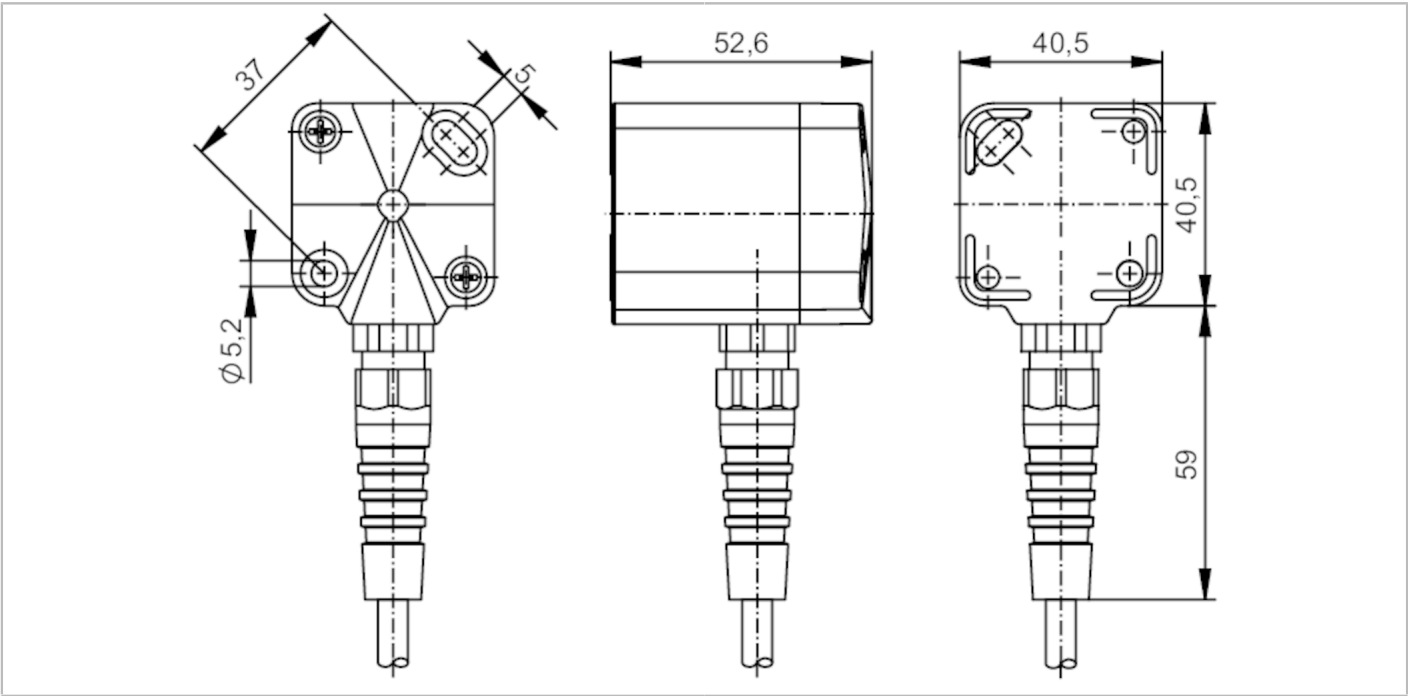

Termékjellemzők		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 90
Felhasználási terület		
Működési elv		statikus
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 35
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Polaritáscsere-védelem		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek		
Kimeneti jel		analóg jel
Analóg kimenetek száma		1
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	400
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tengelyek száma		1
Szögtartomány	[°]	± 90



Dőlésszérző

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II


Pontosság / eltérés		
Pontosság	[°]	<±7; (a nullponthiba a készülék ± 4°-os beállításával kompenzálható)
Ismétlési pontosság	[°]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...85
Tárolási páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	991
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	191,8
Méretek	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Anyagok		ház: PPO
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1,8
Beépítési irány		függőleges
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,2 m		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
1	L+	
2	nem használt	
3	L-	
4	analóg kimenet	

Dőlésérzékelő

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

Diagrammok és grafikonok

mérési és telepítési irány

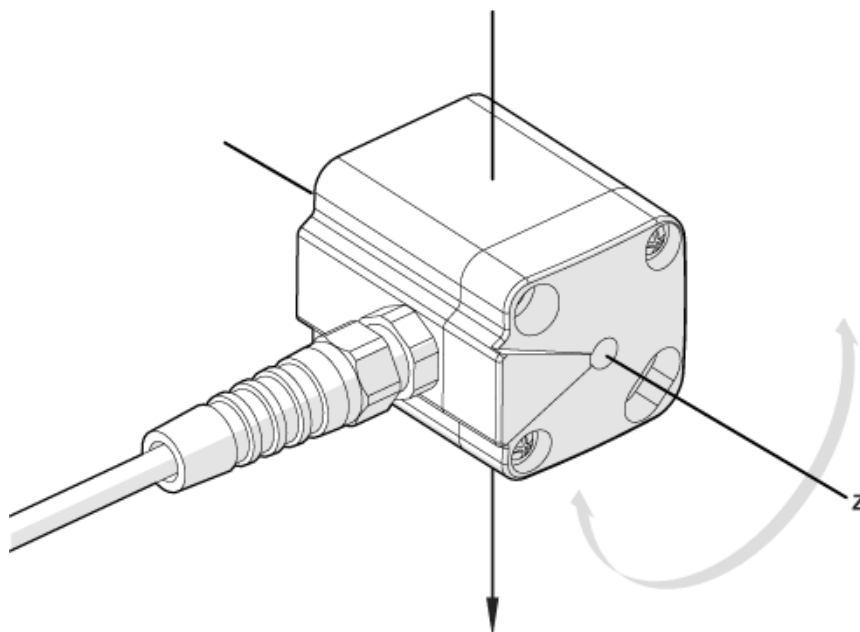

függőleges beépítési helyzet / z-tengely körüli forgás