


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

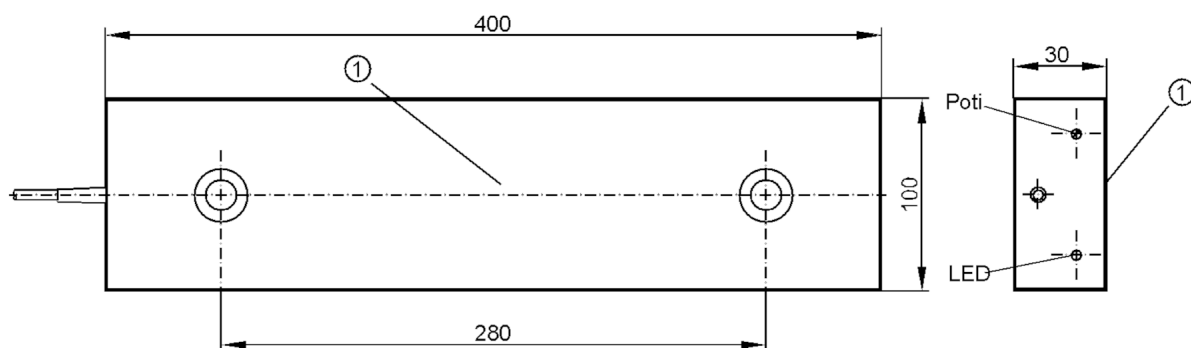

1 aktív felület

**Termékjellemzők**

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	25...100
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	400 x 100 x 30

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	90...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	11
Minimális terhelési áram	[mA]	15
Maximális szivárgó áram	[mA]	6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	2
Rövidzárlat-biztos		nem



Induktív érzékelő

SIL-2100-ABOW

Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	25...100
Érzékelési tartomány beállítható	igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm]	100
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	100 ± 10 %
Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	< 15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-15...15
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 65
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	400 x 100 x 30
Anyagok	PVC
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Megjegyzések	
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db



Induktív érzékelő

SIL-2100-ABOW

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű
Érszínek :

BN =

barna

BU =

kék