


Induktív érzékelő

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

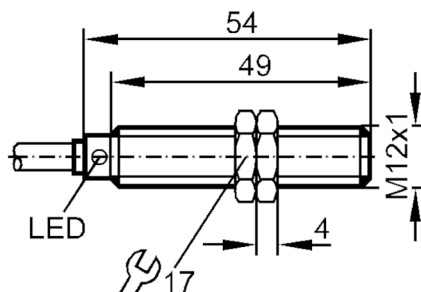

Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	2
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M12 x 1

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	80...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	11
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság	[mm]	2
---------------------	------	---



Induktív érzékelő

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Működési távolság	[mm]	0...1,6	
Pontosság / eltérés			
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-15...15	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC	EN 60947-5-2		B osztályú
	EN 55011		
Mechanikai adatok			
Ház	menetes kialakítás		
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető		
Méretek	[mm]	M12 x 1	
Menet megjelölés		M12 x 1	
Anyagok	sárgaréz krómozott; PBT		
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga	
Tartozékok			
Szállított tételek	záróanyák: 2		
Megjegyzések			
Csomagolási egység	1 db		
Elektromos csatlakozás			
Kábel: 5 m, PUR; 2 x 0,5 mm²			
Csatlakozás			

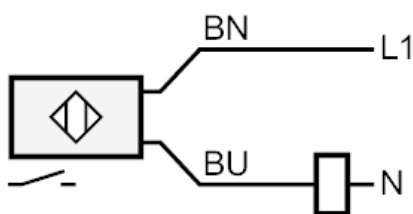

Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék