




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M12 x 1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...140 AC/DC
Polaritáscsere védelem	nem
Kimenetek	
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	7,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]	8
Minimális terhelési áram [mA]	5
Maximális szivárgó áram [mA]	0,8
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	200; (300 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250

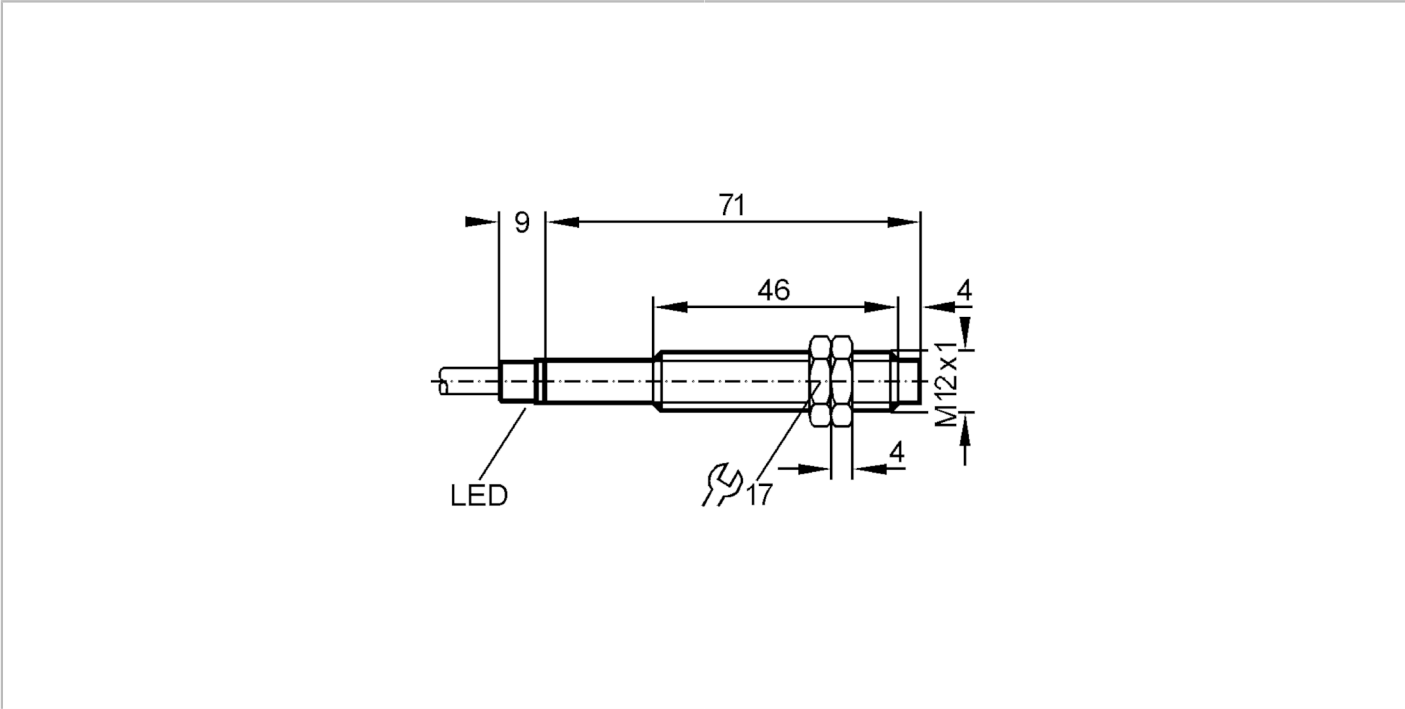

Induktív érzékelő

IFA2004-ABOA/6M

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlerhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...3,25
Pontosság / eltérés	
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	PBT; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

IF4008




Induktív érzékelő

IFA2004-ABOA/6M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás

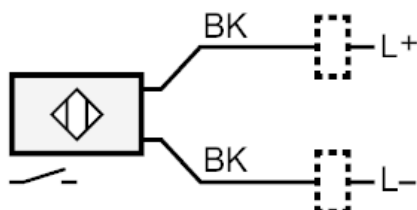

BK =

Érszínek :
fekete