




Induktív érzékelő

IFK3002-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IF5188
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

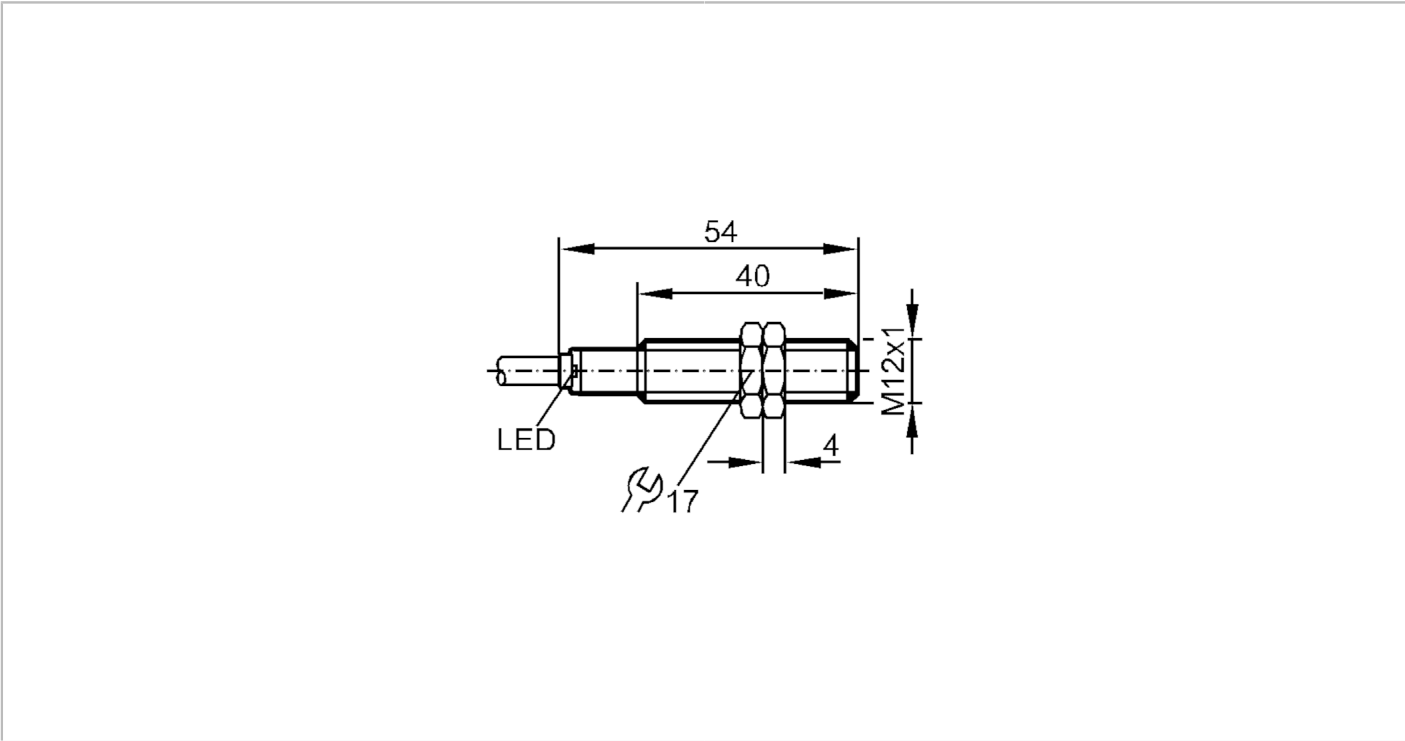

Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	2
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M12 x 1
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	15; (36 V)
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1200
Rövidzárlat-védelem		nem



Induktív érzékelő

IFK3002-BPKG

Túlterhelés-védelem	nem	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]	2	
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	2 ± 10 %	
Működési távolság [mm]	0...1,6	
Pontosság / eltérés		
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15	
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek [mm]	M12 x 1	
Menet megjelölés	M12 x 1	
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		

