

Induktív érzékelő

IGA2005-ABOA/V4A/10m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság [mm]		5
Ház		menetes kialakítás
Méreték [mm]		M18 x 1 / L = 80

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]		47...63
Üzemi feszültség [V]		20...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]		6
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]		6,5
Minimális terhelési áram [mA]		5
Maximális szivárgó áram [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]		100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]		25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]		100
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság [mm]		5
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]		5 ± 10 %
Működési távolság [mm]		0...4,05



Induktív érzékelő

IGA2005-ABOA/V4A/10m

Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozás		

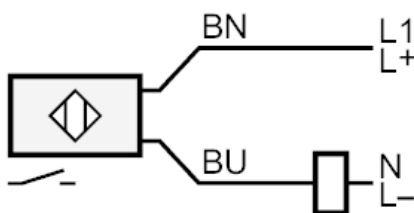

BN = Érszínek :
barna
BU = kék