


Induktív érzékelő

IIC2015-AROG/ 3mPPU

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

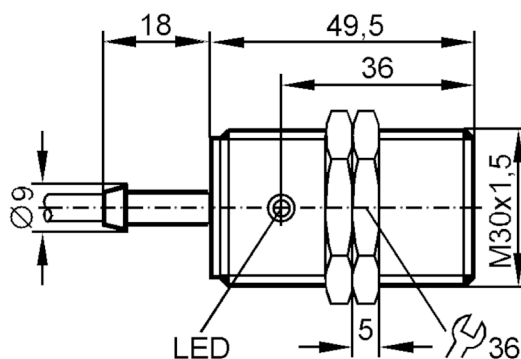

Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	15
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M30 x 1,5

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4,6
Minimális terhelési áram [mA]	5
Maximális szivárgó áram [mA]	0,4
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	30
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány


Kapcsolási távolság [mm]	15
Valós érzékelési tartomány S_r [mm]	$15 \pm 10 \%$
Működési távolság [mm]	0...12,1



Induktív érzékelő

IIC2015-AROG/ 3mPPU

Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	M30 x 1,5
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		ház: PTFE; kábelköpeny: PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozás		

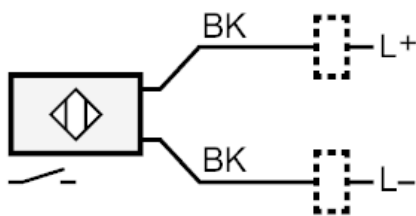

BK = Érszínek :
fekete