




Induktív érzékelő

IN-2004RBBOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IN0085
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

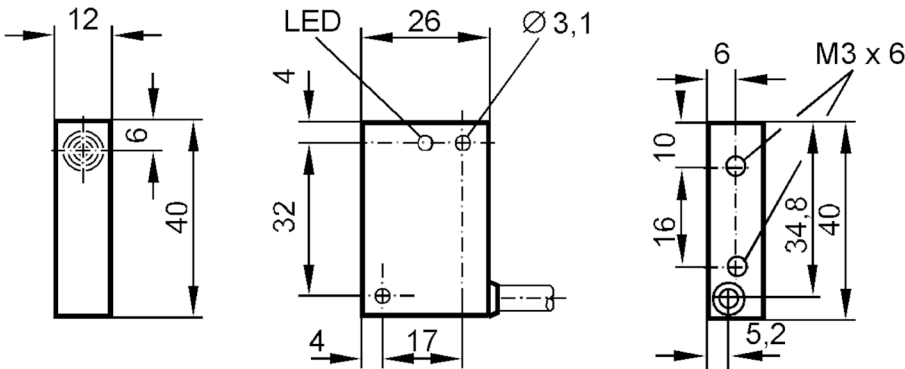

Termékjellemzők

Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	40 x 12 x 26

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]	47...63
Üzemi feszültség [V]	20...250 AC
Polaritáscsere védelem	nem

Kimenetek


Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]	6
Minimális terhelési áram [mA]	5
Maximális szivárgó áram [mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	400
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz]	25
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem



Induktív érzékelő

IN-2004RBBOW

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Működési távolság	[mm]	0...3,25
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,85 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	40 x 12 x 26
Anyagok		PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm ²		
Csatlakozás		

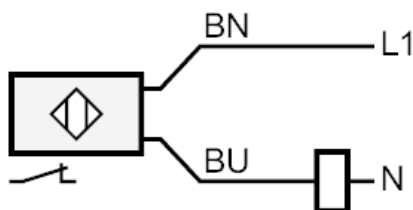

BN = Érszínek :
barna
BU = kék