




Induktív érzékelő

IVE2020ZFBOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

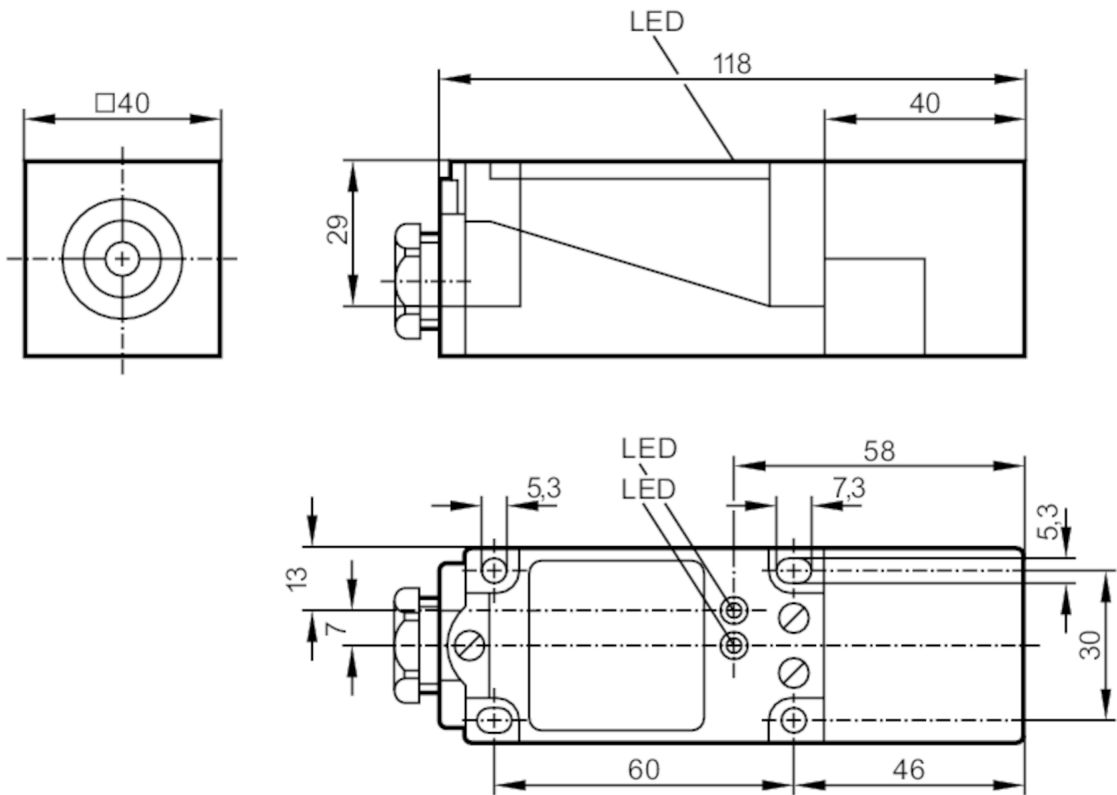

Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság	[mm]	20
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	40 x 40 x 118
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem
Kimenetek		
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	7
Minimális terhelési áram	[mA]	10
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	500
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Rövidzárlat-védelem		nem



Induktív érzékelő

IVE2020ZFBOW

Túlterhelés-védelem		nem	
Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	20	
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Működési távolság	[mm]	0...16,2	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC	EN 60947-5-2		B osztályú
	EN 55011		
Mechanikai adatok			
Ház	téglatest kialakítású		
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető		
Méretek	[mm]	40 x 40 x 118	
Anyagok	PBT		
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga	
	üzem / működés	1 x LED, zöld	
Elektromos csatlakozás			
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű		
Megjegyzések			
Megjegyzések	kábelcsavarzat (E11270) külön rendelendő		
	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.		
Csomagolási egység	1 db		





Induktív érzékelő

IVE2020ZFBOW

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5

Csatlakozás

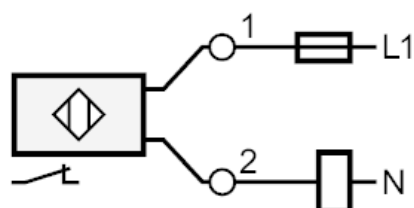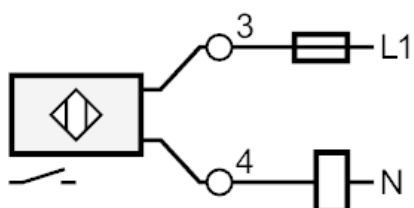

Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű