


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

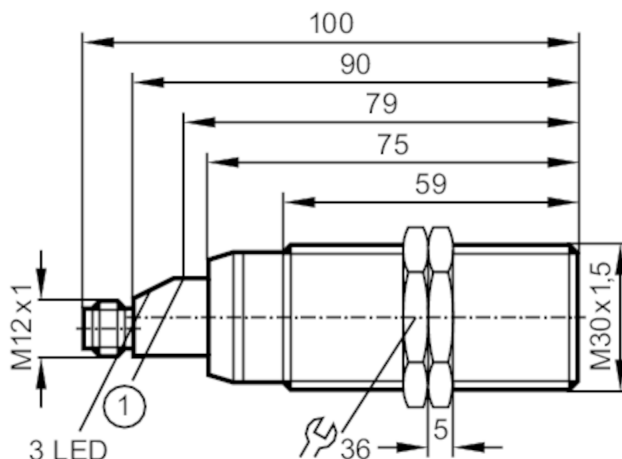

1 programozó nyomógombok

**Termékjellemzők**

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Működésellenőrző kimenet
Beszerezés	síkba építve a tartály falába
Közeg	száraz ömlesztett anyag
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	30; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Működésellenőrző kimenet	igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V]	3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA]	10



Kapacitív érzékelő

KNM30BSAAPKG/US

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó



Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Kapacitív érzékelő

KNM30BSAAPKG/US

Csatlakozás

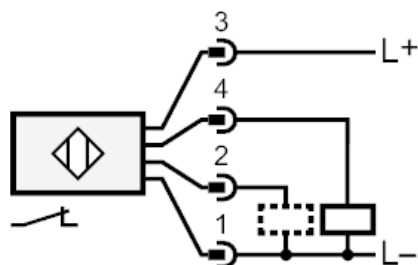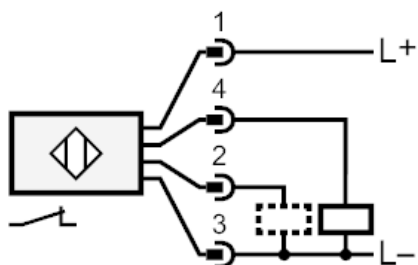

2: Működésellenőrző kimenet programozó vezeték